


PROIETTORI DA BINARIO

Zeno 180 - HO

Codice
TO43FLR940ELDB

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	FL 38°	56,7W 5338lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac ON-OFF		

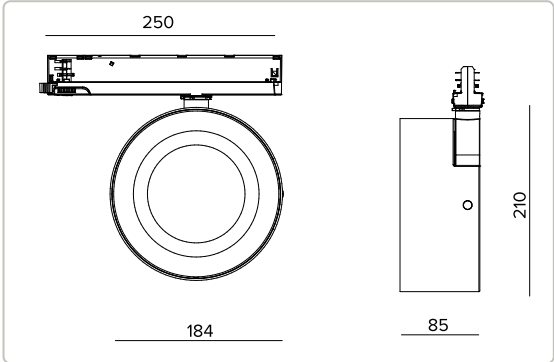

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		38°	
	Fixture Power	57W	1	0.69 9143
	Source Flux	6510lm	2	1.38 2286
	Fixture Flux	5338lm	3	2.07 1016
	Efficacy	94lm/W	4	2.76 571
TS1230	I _{max} =1417cd/klm	I _{max}	9227cd	5 3.44 366

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	49W
Flusso nominale	6510lm
Indice resa cromatica	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominale	4000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione Flood con ottica di precisione a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e schermo olografico in PMMA.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	82%
Flusso apparecchio	5338lm
Efficienza luminosa	94lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 184x85mm
Peso	1,5Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio	56,7W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.