


PROIETTORI DA BINARIO

Zeno 180 - HO

Codice
TO43SPH93OELPW

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	SP 17°	56,7W 3425lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac ON-OFF		

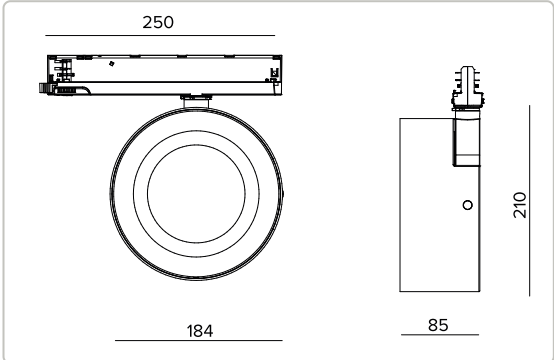

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		17°			
	Fixture Power	57W	1	0.30	32570	
	Source Flux	6061lm	2	0.60	8143	
	Fixture Flux	3425lm	3	0.89	3619	
	Efficacy	60lm/W	4	1.19	2036	
TS1228	I _{max} =5374cd/klm	I _{max}	32570cd	5	1.49	1303

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra97 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	49W
Flusso nominale	6061lm
Indice resa cromatica	90
R _f	92
R _g	101
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Versione Spot con ottica ibrida composta da riflettore in alluminio anodizzato speculare, lente in vetro ottico, porta-lente in alluminio anodizzato nero e schermo olografico in PMMA.

Ottica	SP
Apertura di fascio	SP
Rendimento ottico	56,51%
Flusso apparecchio	3425lm
Efficienza luminosa	60lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo ottico realizzato in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0 a -90° sul piano verticale e di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio del puntamento.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 184x85mm
Peso	1,5Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nell'adattatore a binario.

Potenza apparecchio	56,7W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Montaggio a binario elettrificato.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.