

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS


Logico Easy Stand Alone 37 - Opal

Code

T017MX940D2DB

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	Opal	47W 3199lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DALI2	

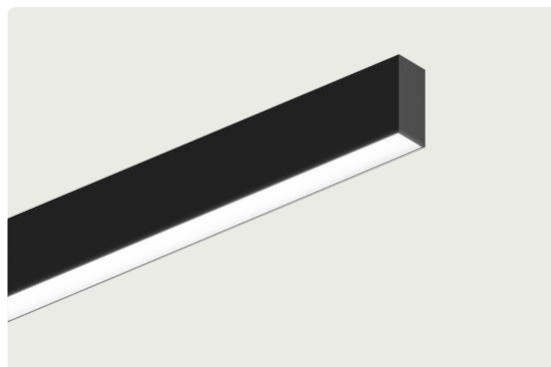

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	4000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		113°			
	Fixture Power	47W	1	3.00	1111	
	Source Flux	3199lm	2	6.00	278	
	Fixture Flux	3199lm	3	9.00	123	
	Efficacy	68lm/W	4	12.00	69	
	6000843a	Imax=347cd/klm	Imax	1111cd	5	15.00

Données techniques

Concept

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	40W
Flux nominal	3199lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe. Lumière diffuse - Optique OPALE : système optique composé d'un réflecteur en acier avec revêtement polymère blanc et d'un écran diffuseur de fermeture en polycarbonate opale anti-éblouissement.

Émission	Directe
Optique	Opal
Rendement optique	100%
Flux appareil	3199lm
Efficacité lumineuse	68lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RGO (Exempt de risque)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 37mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en PVC noir.

Couleur et finition	Noir
Dimensions	AxBxH 2340x37x80mm
Poids	5,29Kg
Version	Linéaire
Degré de protection	IP40
Résistance mécanique	IK02

Caractéristiques électriques

Driver électronique intégré DALI2. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 15% en DC.

Puissance installée	47W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	DALI2
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C
Humidité relative UR	<85%

Installation

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

Normes et Certifications

CE

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 0153760480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Rosace



CODE	COULEUR
------	---------

A004B	●
-------	---

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



CODE

A006S

Bride pour montage au plafond (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 37.



CODE

A007S

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 37.

Suspension



CODE	VERSION
------	---------

A008T	L = 6m
-------	--------

A008U	L = 5m
-------	--------

A008V	L = 4m
-------	--------

A008W	L = 3m
-------	--------

A008X	L = 2m
-------	--------

A008Y	L = 1m
-------	--------

A008Z	L = 0,5m
-------	----------

Câble de suspension (2 pièces).