

PROIETTORI DA BINARIO

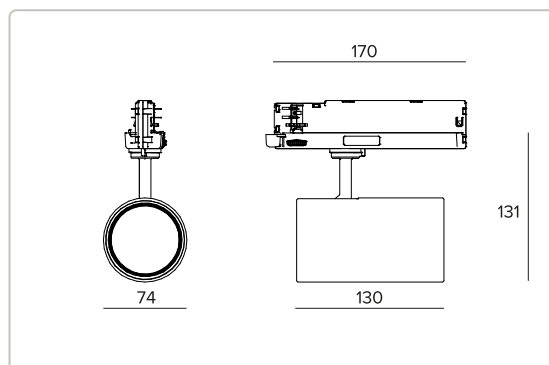
Label 7

Codice

IT8161EL90

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
4000K 90	FL 26°	29,5W 2691lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



0,69

IP20

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		26°			
	Fixture Power	30W	1	0.47	10915	
	Source Flux	3302lm	2	0.94	2729	
	Fixture Flux	2691lm	3	1.41	1213	
	Efficacy	91lm/W	4	1.88	682	
TS1860	I _{max} =3306cd/klm	I _{max}	10915cd	5	2.35	437

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile a LED.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	26W
Flusso nominale	3302lm
Indice resa cromatica	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominale	4000K
SDCM	1,5
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

FL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con lente in PMMA trasparente.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	81,5%
Flusso apparecchio	2691lm
Efficienza luminosa	91lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato. Orientabilità del corpo ottico da 0° a 90° sul piano verticale, di 355° su quello orizzontale, con possibilità di bloccaggio meccanico del puntamento sul piano orizzontale (blocco del puntamento a frizione sul piano verticale).

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 74x130mm
Peso	0,69Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica ON-OFF a binario.

Potenza apparecchio	29,5W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Note

Braccetto e adattatore in tinta con il corpo del proiettore.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Filtro



CODICE

Ø

1T8094

63mm

Filtro olografico in PMMA con effetto lama di luce.

Consente di ovalizzare il fascio; combinato con ottiche spot e flood l'effetto appare più marcato.

Griglia



CODICE

Ø

1T8093

63mm

Griglia antiabbagliamento.

Struttura a nido d'ape in metallo verniciato nero.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.