


LUMINARIAS EMPOTRADAS DE TECHO

Oz Stand Alone
Empotrada - Large 3x
- 160x60mm


Código
1T852OEL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3500K 90	Elíptica Longitudinal 58° / 25°	11,2W 1051lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		

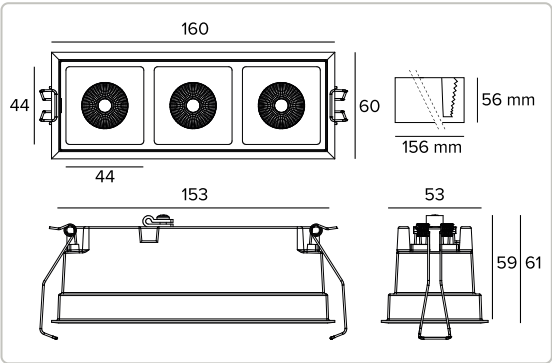

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	3500K	H(m)		D1(m)		D2(m)		E _{max} (lx)	
	Ra90			58°		25°			
	Fixture Power	11W		1	1.11	0.44	2057		
	Source Flux	1461lm		2	2.21	0.88	514		
	Fixture Flux	1051lm		3	3.32	1.32	229		
TS1254	Efficacy	94lm/W		4	4.43	1.76	129		
	I _{max} =1408cd/klm	I _{max}		2057cd	5	5.54	2.19	82	

Datos técnicos

Concept

Proyectores empotrados de LED.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90.

Clase de eficiencia energética	F
Potencia nominal	9,9W
Flujo nominal	1461lm
Índice de reproducción cromática	90
R _f	91
R _g	100
CCT nominal	3500K
SDCM	2
Duración útil (L80/B10)	52000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

Óptica ELL. Reflector de aluminio anodizado, filtro holográfico y marco de policarbonato negro. La luminaria es apta para la instalación en ambientes de trabajo UGR<13/22 (EN12464-1).

Óptica	Elíptica Longitudinal
Apertura del haz de luz	ELL
Eficiencia óptica	71,97%
Flujo luminaria	1051lm
Rendimiento luminoso	94lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio fundido a presión barnizado en blanco. Versión Large 3X.

Color y acabado	Blanco yeso
Dimensiones	AxBxH 160x60x61mm
Peso	0,5Kg
Versión	3X
Grado de protección	IP20

Características eléctricas

Equipado con driver electrónico ON-OFF. Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	11,2W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 2
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Instalación

Sistema de enganche rápido mediante muelles para instalaciones en falsos techos de 0 a 30mm.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Accesorios

Kit de emergencia



CÓDIGO

A059

KIT de emergencia compuesto por inverter, batería LiFePO4 y LED de señalización verde. Permite el uso en emergencia permanente EP de la luminaria a la que está conectado. La autonomía de 1h o 3h se puede seleccionar a través de la configuración del dispositivo. El tiempo necesario para la carga completa de las baterías es de 12h.

LED de señalización verde conectado al alimentador mediante cables unipolares L= 800 mm.

KIT de emergencia para luminarias conformes a la norma EN 60598-2-22, excluidas zonas de alto riesgo.

Tamaño de la batería 160x54x30 mm.

Tamaño del inverter 165x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido. El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.