

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

Logico Easy Stand Alone 57 - UGR16


Code

TO29MX93OELPW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	UGR16	27W 2639lm

ALIMENTATION
CONTRÔLE

220-240Vac
ON-OFF

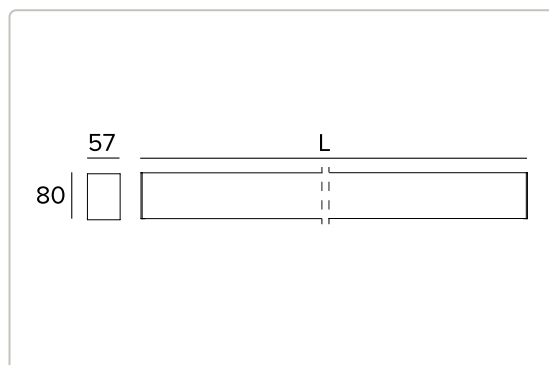

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90	75°	59°		
Fixture Power	27W	1	1.54	1.14	2096
Source Flux	2639lm	2	3.08	2.28	524
Fixture Flux	2639lm	3	4.62	3.41	233
Efficacy	98lm/W	4	6.16	4.55	131
6000770	I _{max} =920cd/klm	I _{max}	2428cd	5	7.71
			5.69		84

Données techniques

Concept

Appareil linéaire LED stand alone pour le montage au plafond ou en suspension.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	24W
Flux nominal	2639lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Émission Directe. Lumière contrôlée - Optique cellulaire UGR16 : système optique composé de lentilles à facettes différenciées pour optimiser la direction du flux et d'optique cellulaire en polycarbonate blanc (UGR<16 et L65<1500 cd/m² EN-12464-1).

Émission	Directe
Optique	UGR16
Rendement optique	100%
Flux appareil	2639lm
Efficacité lumineuse	98lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG0 (Exempt de risque)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint de section 57mm et capuchons de fermeture en polycarbonate. Écran supérieur de fermeture en PVC blanc.

Couleur et finition	Blanc
Dimensions	AxBxH 2352x57x80mm
Poids	6,16Kg
Version	Linéaire
Degré de protection	IP40
Résistance mécanique	IK02

Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	27W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C
Humidité relative UR	<85%

Installation

A compléter avec des systèmes de fixation pour installation au plafond ou en suspension.

Notes

Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Normes et Certifications

CE

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Rosace



CODE	COULEUR
A004W	○

Rosace avec bornier à 5 pôles.
Câble d'alimentation non inclus.

Bride



CODE
A006M

Bride pour montage au plafond (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.



CODE
A007M

Bride avec système de réglage pour montage au suspension (2 pièces).
Deux supports sont nécessaires pour chaque module d'éclairage.

Pour LOGICO EASY 57.

Suspension



CODE	VERSION
A008T	L = 6 m
A008U	L = 5 m
A008V	L = 4 m
A008W	L = 3 m
A008X	L = 2 m
A008Y	L = 1 m
A008Z	L = 0,5 m

Câble de suspension (2 pièces).