
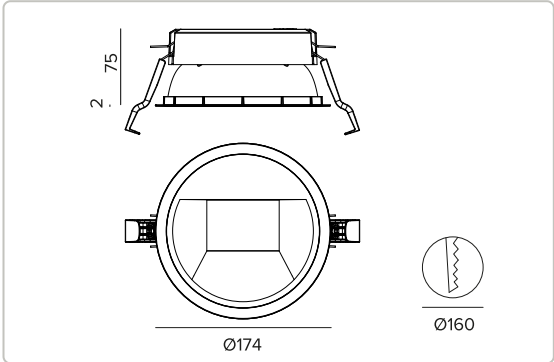


DECKENEINBAULEUCHTEN

# CCTEvo Wall Washer 160

Art.-Nr.  
1T8316EL80

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG                                                                   | OUTPUT          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 2700K<br>80                | Wall Washer                                                                       | 34,6W<br>3177lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |  |                 |

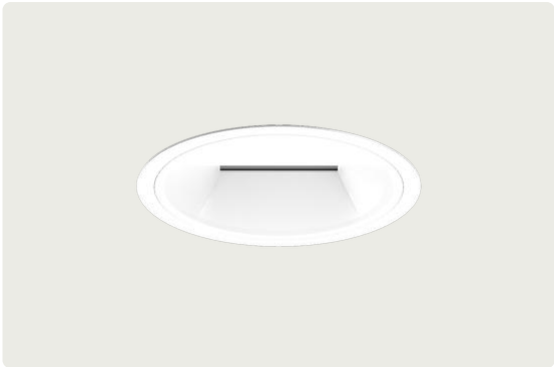

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



## Technische Daten

### Konzept

LED-Einbau-Downlight als Trim-Version.

### Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra80.

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E               |
| Nennleistung                            | 31W             |
| Nenn-Lichtstrom                         | 4585lm          |
| Farbwiedergabeindex                     | 80              |
| R <sub>f</sub>                          | 82              |
| R <sub>g</sub>                          | 96              |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 2700K           |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 72000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).  
Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

WW-Optik: asymmetrischer Reflektor aus hochglänzendem voranodisiertem Aluminium, holographischer Diffusorabdeckung aus Acryl und Strukturelementen aus Thermoplastmaterial.

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Optik                      | Wall Washer                             |
| Optische Effizienz         | 69,28%                                  |
| Leuchten-Lichtstrom        | 3177lm                                  |
| Lichtausbeute              | 92lm/W                                  |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Wärmeabführung aus schwarz lackiertem Druckguss-Aluminium. Struktur aus schwarzem Thermoplast. Cut-Off-Front aus weiß lackiertem Thermoplast. Silikondichtung gegen das Eindringen von Wasser und Staub. Trim-Version mit integriertem weißem Ring.

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß                    |
| Abmessungen          | ØxH 174x77mm                  |
| Gewicht              | 0,8Kg                         |
| Version              | Trim                          |
| Schutzart            | IP20 eingebauter Leuchtenteil |
| Schutzart            | IP54 von unten                |

### Elektrische Merkmale

Integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 34,6W                                                                                                          |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                             |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 2                                                                                                 |
| Treiberart / Steuerung        | ON-OFF                                                                                                         |
| einschließlich Treiber        | JA                                                                                                             |
| SAFE FLICKER                  | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C                                                                                                    |

### Installation

Werkzeugfreie Installation dank Ultra-Schnellbefestigungssystem, für Installationen in abgehängten Decken von 0,5 - 30mm Dicke.

### Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Zubehör

## Befestigungssystem



ART.-NR.

L

1T9606

2500mm

Sicherheitskabel zur Befestigung des Leuchtengehäuses am Bauwerk.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.