


BELEUCHTUNGSSYSTEME

Fortyeight Label 6 - Fix


Art.-Nr.
1T9858DA

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
2700K 90	FL 35°	9W 840lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
48Vdc		

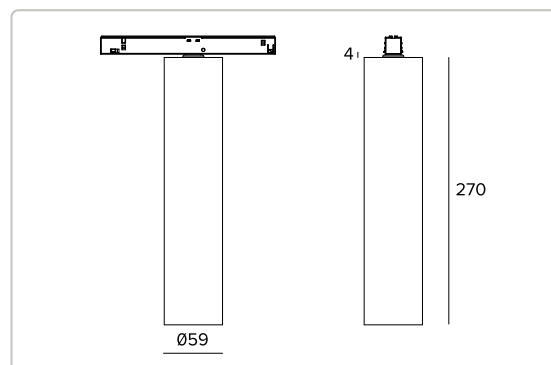

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		35°			
	Fixture Power	9W	1	0.63	2247	
	Source Flux	1147lm	2	1.26	562	
	Fixture Flux	840lm	3	1.89	250	
	Efficacy	93lm/W	4	2.51	140	
	TS1983	I _{max} =1959cd/klm	I _{max}	2247cd	5	3.14

Technische Daten

Konzept

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	8,3W
Nenn-Lichtstrom	1147lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	92
R _g	99
Ähnliche Farbtemperatur	2700K
SDCM	1,5
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Version FL - Präzisionsoptik mit Reflektor mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

Optik	FL
Abstrahlwinkel	FL
Optische Effizienz	73,21%
Leuchten-Lichtstrom	840lm
Lichtausbeute	93lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Zylindrischer Körper aus Aluminium, das durch ein Extrusionsverfahren hergestellt und mit Pulverlack beschichtet wird.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 59x270mm
Gewicht	0,6Kg
Version	DALI
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

DALI-Version, Stromversorgung über Schienen. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

Leistungsaufnahme der Leuchte	9W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

Hinweise

Ungepolte Leuchte. Schwarzer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Nicht kompatibel mit der Fortyeight Trimless Deep Schiene. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.