

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

APPLIQUES



Threesixty Ø 870mm

Code

IT6240DA

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 80	Opal	199W 17111lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac DALI	

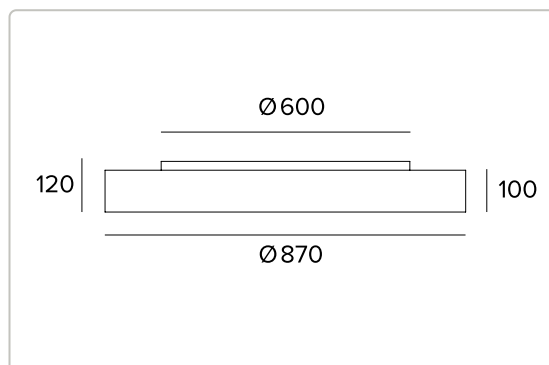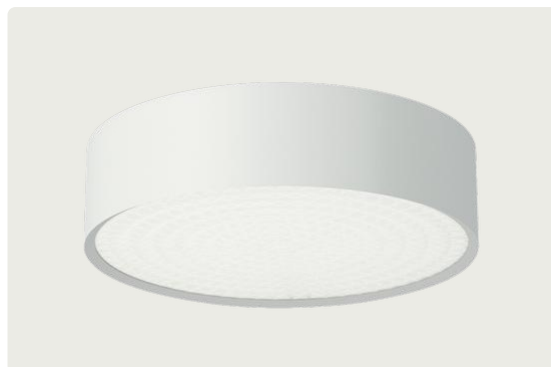

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



		<table><tr><th></th><th>3000K</th><th>H(m)</th><th>D(m)</th><th>E_{max}(lx)</th></tr><tr><td></td><td>Ra80</td><td></td><td>114°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>199W</td><td>1</td><td>3.09</td><td>4548</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>26084lm</td><td>2</td><td>6.17</td><td>1137</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>17111lm</td><td>3</td><td>9.26</td><td>505</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>86lm/W</td><td>4</td><td>12.35</td><td>284</td></tr><tr><td>TS1016</td><td>I_{max}=174cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>4548cd</td><td>5</td><td>15.43</td><td>182</td></tr></table>					3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		Ra80		114°		Fixture Power	199W	1	3.09	4548	Source Flux	26084lm	2	6.17	1137	Fixture Flux	17111lm	3	9.26	505	Efficacy	86lm/W	4	12.35	284	TS1016	I _{max} =174cd/klm	I _{max}	4548cd	5	15.43	182
	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)																																						
	Ra80		114°																																							
Fixture Power	199W	1	3.09	4548																																						
Source Flux	26084lm	2	6.17	1137																																						
Fixture Flux	17111lm	3	9.26	505																																						
Efficacy	86lm/W	4	12.35	284																																						
TS1016	I _{max} =174cd/klm	I _{max}	4548cd	5	15.43	182																																				

Données techniques

Concept

Luminaire LED circulaire pour installations en suspension.

Source

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	D
Puissance nominale	177W
Flux nominal	26084lm
Indice de rendu des couleurs	80
R _f	82,9
R _g	97
CCT nominale	3000K
SDCM	3
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Version OPAL Directe/Indirecte : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière. Émission indirecte diffuse avec source LED Chip On Board.

Émission	Directe/Indirecte
Optique	Opal
Rendement optique	65,6%
Flux appareil	1711lm
Efficacité lumineuse	86lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé calandré.

Couleur et finition	Blanc plâtre
Dimensions	ØxH 870x120mm
Poids	14Kg
Degré de protection	IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection	IP40 pour la partie apparente

Caractéristiques électriques

Alimentation intégrée DALI. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de % en DC.

Puissance installée	199W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	DALI
Driver inclus	OUI
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

L'installation en suspension est possible à l'aide d'un accessoire spécial à commander séparément.

Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. VERSION DIRECTE/INDIRECTE : Prévue pour des allumages séparés. Trois allumages disponibles : émission directe, émission indirecte, émission mixte directe/indirecte. Consulter les indications de montage pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656


Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Suspension



CODE	COULEUR	L
1T6282		2000mm
1T6285		4000mm

Kit de suspension constitué par 3 câbles en acier avec système de réglage ABS.
Kit de suspension compatible avec les montages au plafond ou au mur, y compris inclinés.

Kit d'alimentation



CODE	COULEUR	DRIVER
1T6288DA		DALI

Accessoires pour installations en suspension, constitué par une rosace, 3 ou 5 pôles avec câble d'alimentation de 4000mm de longueur.

Accessoires

Systèmes de contrôle



CODE
2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.
LxHxP=130x22x30mm.