


PROYECTORES

Jedi Compact
Outdoor Projectores
- Driver integrado - L.
1136mm

Código
1E3298EL

TEMPERATURA DE COLOR	DISTRIBUCIÓN LUMINOSA	OUTPUT
3500K 80	Grazing 76° / 15°	53W 5850lm
ALIMENTACIÓN CONTROL	COLOR	
220-240Vac ON-OFF		

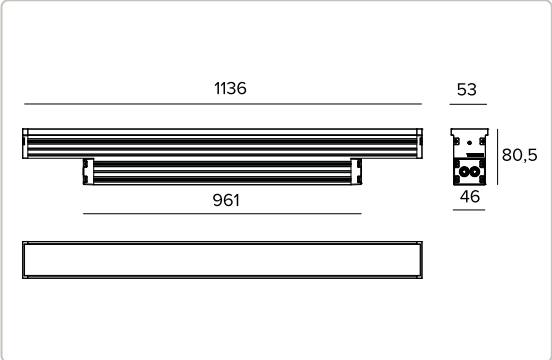

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra80		76°	15°	
	Fixture Power	53W	1	1.55	0.26 11268
	Source Flux	7040lm	2	3.10	0.51 2817
	Fixture Flux	5850lm	3	4.65	0.77 1252
	Efficacy	110lm/W	4	6.21	1.02 704
	TS1089	I _{max} =1601cd/klm	I _{max}	11268cd	5 7.76 1.28 451

Datos técnicos

Concept

Proyector lineal orientable de LED.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Lámpara

Tarjetas lineales LED High Power High Efficiency Ra80. Ra90 bajo petición.	
Clase de eficiencia energética	D
Potencia nominal	48W
Flujo nominal	7040lm
Índice de reproducción cromática	80
Rf	83,6
Rg	96,5
CCT nominal	3500K
SDCM	3
Duración útil (L80/B10)	100000h tq +25°C
Duración útil (L90/B10)	59000h tq +25°C

Características luminotécnicas

Grupo óptico interno compuesto por lente primaria cilíndrica de vidrio, reflector de aluminio anodizado de alta reflectancia y filtro holográfico integrado. Versión Grazing.	
Óptica	Grazing
Apertura del haz de luz	GRZ
Eficiencia óptica	83,1%
Flujo luminaria	5850lm
Rendimiento luminoso	110lm/W
Seguridad fotobiológica	Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo)

Características mecánicas

Cuerpo de aluminio extruido anodizado 15μ. Pantalla plana de cristal extra claro de 5mm de espesor. Cuerpo de la luminaria orientable respecto a la superficie de instalación mediante estribos accesorios.	
Color y acabado	Aluminio
Dimensiones	AxBxH 1136x53x81mm
Peso	4,5Kg
Versión	Driver integrado
Grado de protección	IP66,IP67
Resistencia mecánica	IK08

Datos técnicos

Características eléctricas

Versión con driver integrado. Equipado con alimentación electrónica ON-OFF. Precableada con 1 metro de cable H07RN-F de sección 3x1mm². Luminaria compatible con EN 60598-2-22 para suministro de energía desde un sistema de emergencia centralizado CPSS (Central Power Supply System), no incorporado en la luminaria - áreas de alto riesgo excluidas. La potencia y el flujo predeterminados son 100% en CA y 100% en CC.

Potencia luminaria	53W
Alimentación	220-240Vac 50/60Hz
Clase de aislamiento	CLASE 1
Tipo driver / Control	ON-OFF
Driver incluido	SÍ
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Instalación

A completar con estribos de fijación orientables de acero inoxidable.

Notas

Adopta la solución técnica "Waterblock Smart" que prevé el resinado de los cables de conexión, limitando el riesgo de que la humedad llegue hasta el driver o hasta la luminaria. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.

Códigos para completar


Estribo



CÓDIGO

1E3304

Kit estribos cortos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades). Rotación +/-90°.



CÓDIGO

1E3306

Kit estribos largos de acero inoxidable para instalación en superficie (2 unidades). Rotación +/-90°.

Accesorios

Rejilla



CÓDIGO

1E3903

COLOR

●

P

57mm

H

48mm

L

1120mm

Rejilla simétrica en acero inoxidable, pintado en polvo. Montaje exterior respecto a la luminaria. A utilizar con ópticas SPOT, FLOOD, GRAZING.



CÓDIGO

1E3907

COLOR

●

P

57mm

H

48mm

L

1120mm

Rejilla asimétrica en acero inoxidable, pintado en polvo. Montaje exterior respecto a la luminaria.

Parasol



CÓDIGO

1E3911

COLOR

●

P

59mm

H

48mm

L

1130mm

Cubierta de acero inoxidable, pintada en polvo. Montaje exterior respecto a la luminaria.



CÓDIGO

1E3915

COLOR

●

H

54mm

L

1136mm

Cubierta ajustable en acero inoxidable, pintado en polvo. Montaje exterior respecto a la luminaria.

Herramienta



CÓDIGO

1E3305

Llave de ajuste para el kit de conectores.

Accesorios

Conector



CÓDIGO

1E2769

Caja de conexión lineal IP66/IP68.
5 polos, de sección máx 1,5mm².
Diámetro del cable de 7 a 12mm.




CÓDIGO

1E2494

Caja de conexión múltiple IP68.
1 IN - 3 OUT 4 polos, de sección máx 2,5mm².
Diámetro del cable de 6 a 12mm.

Protector contra sobretensiones



CÓDIGO

A013A

Protector contra sobretensiones compatible con luminarias CLASE I.
Tensión de funcionamiento 230-277Vac.
SPD tipo 2+3.
Tensión máxima de descarga de 10kV.
CLASE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Florencia
Capital Social: € 500.000,00
NIF (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.