

APPLIQUES


CCTEvo Tube 140

Paroi - Directe/Indirecte

Code
1T9748EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	VWFL 72°	26,1W 1804lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
230Vac 50Hz ON-OFF	

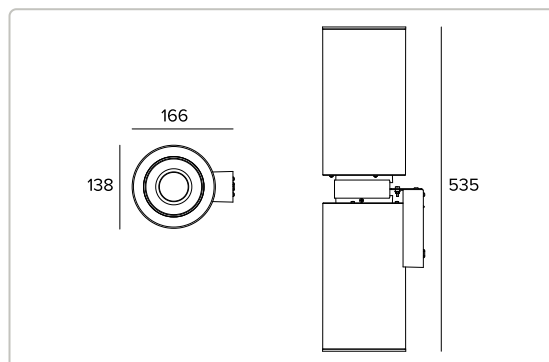

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		75°			
	Fixture Power	26W	1	1.52	690	
	Source Flux	3250lm	2	3.04	172	
	Fixture Flux	1804lm	3	4.57	77	
	Efficacy	69lm/W	4	6.09	43	
	TS1541	I _{max} =241cd/klm	I _{max}	784cd	5	7.61

Données techniques

Concept

Applique pour sources LED à emission directe/indirecte.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	2x11,6W
Flux nominal	3250lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	92
R _g	99
CCT nominale	2700K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Anneau cut-off de finition en matériau thermoplastique. Optique composée d'un réflecteur thermoplastique avec finition gris métallisé, écran de fermeture en verre trempé sablé, récupérateur interne en thermoplastique blanc hautement réfléchissant.

Émission	Directe/Indirecte
Optique	VWFL
Ouverture du faisceau	VWFL
Rendement optique	55,51%
Flux appareil	1804lm
Efficacité lumineuse	69lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium peint. Structure interne en acier galvanisé et dissipateur thermique passif en aluminium moulé sous pression avec traitement de protection par cataphorèse.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 137x535mm
Poids	2,65Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Driver intégré dans le corps de l'appareil, dans la version électronique ON-OFF. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	26,1W
Alimentation	230Vac 50Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Kit avec plaque de fixation pour installation au mur déjà inclus dans le produit.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.