

APPARECCHI A PLAFONE

APPARECCHI A SOSPENSIONE

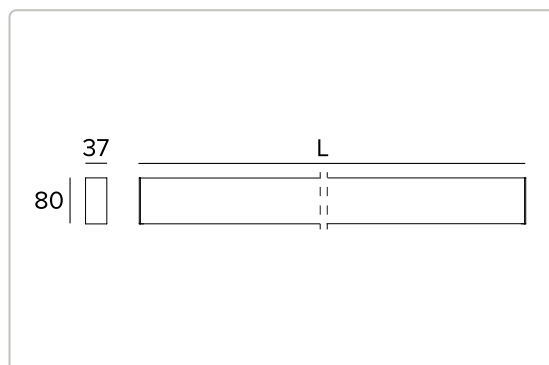
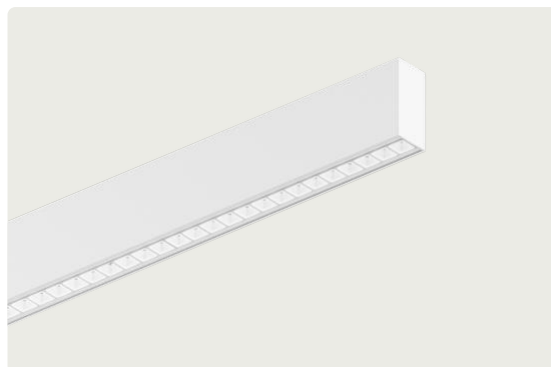
Logico Easy Stand Alone 37 - UGR19

Codice

T018MX830D2PW

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 80	UGR19	35W 4947lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
DALI2

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80		66°	64°		
Fixture Power	35W	1	1.29	1.26	3542
Source Flux	4947lm	2	2.58	2.52	886
Fixture Flux	4948lm	3	3.86	3.78	394
Efficacy	141lm/W	4	5.15	5.04	221
G0347A	I _{max} =810cd/klm	I _{max}	4009cd	5	6.44
				6.30	142

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio lineare a LED stand alone per installazione a plafone o a sospensione.

Sorgente

LED Engine costituito da schede lineari Ra80.

Classe di efficienza energetica	C
Potenza nominale	30W
Flusso nominale	4947lm
Indice resa cromatica	80
Rf	84
Rg	95
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	50000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.comA motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Emissione diretta. Luce controllata - ottica cellulare UGR19: sistema ottico composto da lenti con sfaccettature differenziate per ottimizzare il direzionamento del flusso e ottica cellulare in polycarbonato bianco (UGR<19 e L65<1500 cd/m² EN-12464-1).

Emissione	Diretta
Ottica	UGR19
Rendimento ottico	100%
Flusso apparecchio	4947lm
Efficienza luminosa	141lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio esente RGO

Caratteristiche meccaniche

Corpo realizzato in estruso di alluminio verniciato con sezione 37mm e tappi di chiusura in polycarbonato. Schermo di chiusura superiore in PVC bianco.

Colore e finitura	Bianco
Dimensioni	AxBxH 2243x37x80mm
Peso	5,55Kg
Versione	Lineare
Grado di protezione	IP40
Resistenza meccanica	IK02

Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico DALI2. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 15% in DC. Apparecchio conforme al CAM per interni - Criteri Ambientali Minimi per edifici pubblici (D.M.24 novembre 2025).

Potenza apparecchio	35W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DALI2
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C
Umidità relativa UR	<85%

Installazione

Da completare con sistemi di fissaggio per installazione a plafone o a sospensione.

Normativa e Certificazioni

CE

Garanzia

5 anni.



Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Rosone



CODICE

COLORE

A004W



Rosone con morsettiera a 5 poli.
Cavo di alimentazione non incluso.

Staffa



CODICE

A006S

Staffe per installazione a plafone (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 37.



CODICE

A007S

Staffe con regolatore per installazione a sospensione (2 pezzi).
Sono necessarie due staffe per ogni modulo luminoso.

Per LOGICO EASY 37.

Sospensione



CODICE

VERSIONE

A008T

L=6m

A008U

L=5m

A008V

L=4m

A008W

L=3m

A008X

L=2m

A008Y

L=1m

A008Z

L=0,5m

Cavo di sospensione (2 pezzi).

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.