

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Fortyeight Label 4 - Pendelleuchte

Art.-Nr.


1T9929EL

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
------------	-----------------	--------

4000K 90	SP 18°	7,5W 601lm
-------------	-----------	---------------


BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
----------------------------	-------

48Vdc

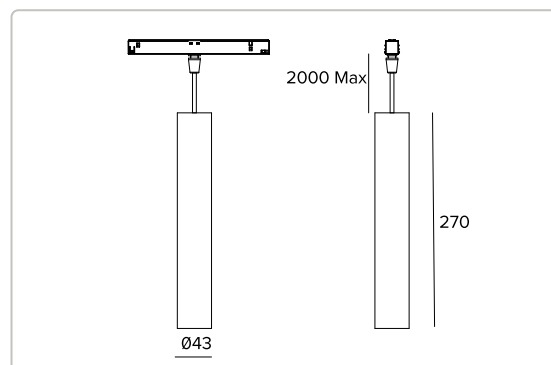

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	18°				
	Fixture Power	8W	1	0.31	4072	
	Source Flux	949lm	2	0.62	1018	
	Fixture Flux	601lm	3	0.93	452	
	Efficacy	80lm/W	4	1.24	255	
	TS1966	I _{max} =4291cd/klm	I _{max}	4072cd	5	1.55

Technische Daten

Konzept

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	6,9W
Nenn-Lichtstrom	949lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	90
R _g	98
Ähnliche Farbtemperatur	4000K
SDCM	1,5
Lebensdauer (L80/B10)	52000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Version SP - Präzisionsoptik aus metallbeschichtetem Polycarbonat, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

Optik	SP
Abstrahlwinkel	SP
Optische Effizienz	63,31%
Leuchten-Lichtstrom	60lm
Lichtausbeute	80lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Zylindrischer Körper aus CNC-gefrästem Aluminium und mit Pulverfarbe beschichtet.

Farbe und Oberfläche	Tiefschwarz
Abmessungen	ØxH 43x270mm
Gewicht	0,4Kg
Version	ON-OFF
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

Elektronische ON-OFF Version, Stromversorgung über Schienen.

Leistungsaufnahme der Leuchte	7,5W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Komplett mit mehrpoligem Aufhängungskabel in farbigem Stoff, Länge 2000mm, mit Längenverstellungssystem. Schwarzes Zuleitung. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

Hinweise

Ungepolte Leuchte. Schwarzer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.