

## PROJECTEURS SUR RAIL

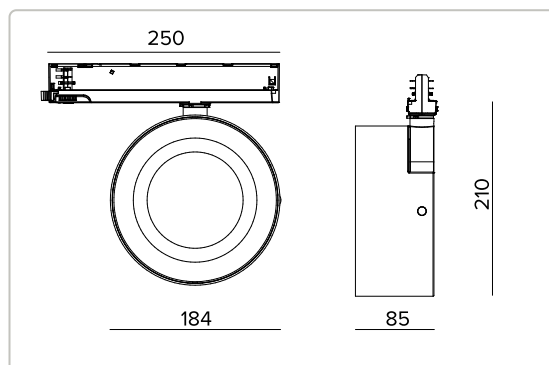
## Zeno 180 - HO

Code

T043SPH930ELPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 3000K<br>90            | SP<br>17°              | 56,7W<br>3425lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR |
|-----------------------|---------|
|-----------------------|---------|

220-240Vac  
ON-OFF

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|        |                 |        |         |          |       |      |
|--------|-----------------|--------|---------|----------|-------|------|
|        | 3000K           | H(m)   | D(m)    | Emax(lx) |       |      |
|        | Ra90            |        | 17°     |          |       |      |
|        | Fixture Power   | 57W    | 1       | 0.30     | 32570 |      |
|        | Source Flux     | 6061lm | 2       | 0.60     | 8143  |      |
|        | Fixture Flux    | 3425lm | 3       | 0.89     | 3619  |      |
|        | Efficacy        | 60lm/W | 4       | 1.19     | 2036  |      |
| TS1228 | Imax=5374cd/klm | Imax   | 32570cd | 5        | 1.49  | 1303 |

## Données techniques

## Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

## Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 49W             |
| Flux nominal                                  | 6061lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 92              |
| Rg                                            | 101             |
| CCT nominale                                  | 3000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version Spot avec optique hybride, composée de réflecteur en aluminium anodisé spéculaire, lentille en verre optique, support de la lentille en aluminium anodisé noir et écran holographique en PMMA.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | SP                                     |
| Ouverture du faisceau    | SP                                     |
| Rendement optique        | 56,51%                                 |
| Flux appareil            | 3425lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 60lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions          | ØxH 184x85mm |
| Poids               | 1,5Kg        |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance installée       | 56,7W              |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2           |
| Type de driver / Controle | ON-OFF             |
| Driver inclus             | OUI                |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C        |

### Installation

Montage sur rail électrifié.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.