

APPARECCHI A PLAFONE

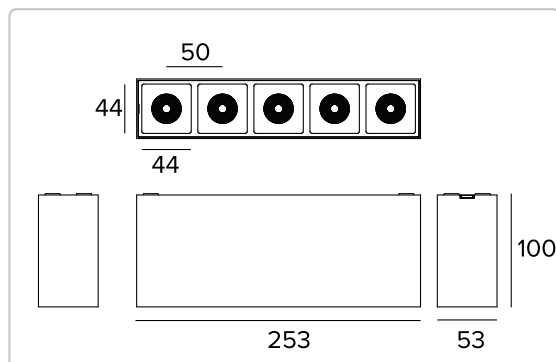
Oz Stand Alone - Plafone - Large 5x - 253x53mm

Codice

1T8959EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Ellittica Trasversale 25° / 58°	20,5W 1835lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
----------------------------	--------

220-240Vac
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	
	Ra90		25°	58°		
	Fixture Power	21W	1	0.44	1.11	3590
	Source Flux	2550lm	2	0.88	2.21	897
	Fixture Flux	1835lm	3	1.32	3.32	399
	Efficacy	90lm/W	4	1.76	4.43	224
	TS1257 I _{max} =1408cd/klm	I _{max}	3590cd	5	2.19	5.54

Dati Tecnici

Concept

Apparecchi a plafone LED.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	18W
Flusso nominale	2550lm
Indice resa cromatica	90
R _f	92
R _g	101
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTICCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItaliaTel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica ELT. Riflettore in alluminio anodizzato, filtro olografico e frame in policarbonato nero. L'apparecchio è idoneo per l'installazione in ambienti di lavoro UGR<22/13 (EN12464-1).

Ottica	Ellittica Trasversale
Apertura di fascio	ELT
Rendimento ottico	71,97%
Flusso apparecchio	1835lm
Efficienza luminosa	90lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Versione 253x53mm.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 253x53x100mm
Peso	1Kg
Versione	5X
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver elettronico ON-OFF integrato nel corpo dell'apparecchio.

Potenza apparecchio	20,5W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di fissaggio in policarbonato predisposto per l'installazione a plafone.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.