


PROJECTEURS SUR RAIL

Zeno 180

Code  
T037NSI940DAPW

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE                                                            | OUTPUT          |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | NSP<br>9°                                                                         | 29,5W<br>1954lm |
| ALIMENTATION CONTRÔLE  | COULEUR                                                                           |                 |
| 220-240Vac<br>DALI     |  |                 |

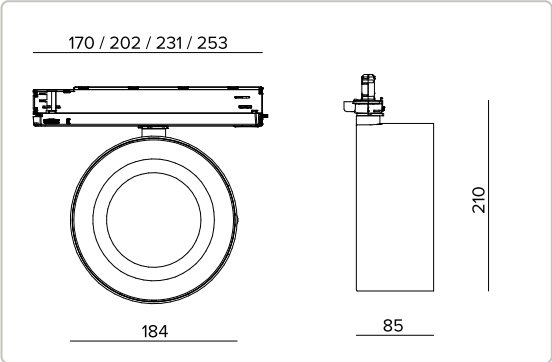

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



Données techniques

Concept

Projecteur professionnel LED orientable .

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

|                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E               |
| Puissance nominale                            | 26W             |
| Flux nominal                                  | 3302lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90              |
| Rf                                            | 90              |
| Rg                                            | 98              |
| CCT nominale                                  | 4000K           |
| Durée utile (L80/B10)                         | 72000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version Narrow Spot avec optique indirecte avec module LED tourné vers le réflecteur, dissipation par caloduc, réflecteur parabolique en aluminium anodisé avec un facteur de réflexion élevé, écran holographique en PMMA transparent.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | NSP                                    |
| Ouverture du faisceau    | NSP                                    |
| Rendement optique        | 59,18%                                 |
| Flux appareil            | 1954lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 66lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

|                     |              |
|---------------------|--------------|
| Couleur et finition | Blanc platre |
| Dimensions          | ØxH 184x85mm |
| Poids               | 1,5Kg        |
| Degré de protection | IP20         |

### Caractéristiques électriques

Driver électronique DALI intégré dans le rail d'alimentation.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 29,5W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 2                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | DALI                                                                                                             |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C                                                                                                      |

### Installation

Montage sur rail électrifié. Disponible avec des accessoires mécaniques et des accessoires optiques, à installer au moyen d'un anneau de support.

### Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.