
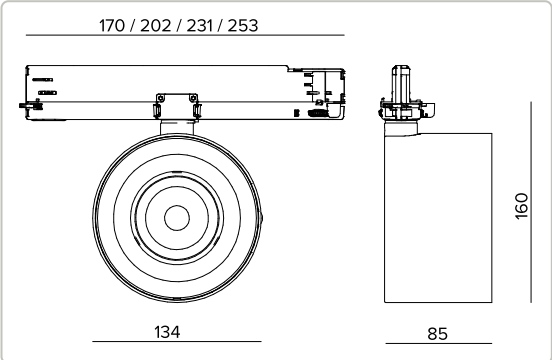


PROYECTORES DE CARRIL

# Zeno 130

Código  
T039NSI930CADB

| TEMPERATURA DE COLOR  | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3000K<br>90           | NSP<br>9°             | 24,5W<br>1520lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL  | COLOR                 |                 |
| 220-240Vac<br>CASAMBI |                       |                 |

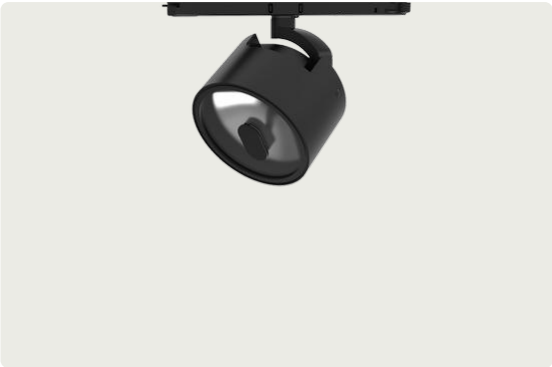

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



|  | 3000K         | H(m)                          | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |       |      |
|--|---------------|-------------------------------|------------------|-----------------------|-------|------|
|  | Ra90          |                               | 9°               |                       |       |      |
|  | Fixture Power | 25W                           | 1                | 0.15                  | 51288 |      |
|  | Source Flux   | 2569lm                        | 2                | 0.31                  | 12822 |      |
|  | Fixture Flux  | 1520lm                        | 3                | 0.46                  | 5699  |      |
|  | Efficacy      | 62lm/W                        | 4                | 0.62                  | 3205  |      |
|  | TS1219        | I <sub>max</sub> =19964cd/klm | I <sub>max</sub> | 51288cd               | 5     | 0.77 |

## Datos técnicos

## Concept

Proyector profesional orientable de LED.

## Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. Ra97 bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | D               |
| Potencia nominal                 | 21W             |
| Flujo nominal                    | 2569lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| R <sub>f</sub>                   | 92              |
| R <sub>g</sub>                   | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión Narrow Spot con óptica indirecta con módulo LED dirigido hacia el reflector, disipación con tubo de conducción de calor, reflector parabólico de aluminio anodizado de alta reflectancia, pantalla holográfica de PMMA transparente. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                                                                                                                       | NSP                                           |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                                                                                                      | NSP                                           |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                                                                                            | 59,18%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                                                                                              | 1520lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                                                                                         | 62lm/W                                        |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                                                                                                      | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                                                                                                                     |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Cuerpo óptico de presofusión de aluminio pintado. Posibilidad de orientación del cuerpo óptico de 0° a -90° en plano vertical y de 355° en horizontal con posibilidad de bloqueo de la orientación. |                |
| Color y acabado                                                                                                                                                                                     | Negro profundo |
| Dimensiones                                                                                                                                                                                         | ØxH 134x85mm   |
| Peso                                                                                                                                                                                                | 0,85Kg         |
| Grado de protección                                                                                                                                                                                 | IP20           |

Características eléctricas

|                                                                 |                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Driver electrónico CASAMBI integrado en el adaptador de carril. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                                              | 24,5W                                                                                         |
| Alimentación                                                    | 220-240Vac 50/60Hz                                                                            |
| Clase de aislamiento                                            | CLASE 2                                                                                       |
| Tipo driver / Control                                           | CASAMBI                                                                                       |
| Driver incluido                                                 | Sí                                                                                            |
| SAFE FLICKER                                                    | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                                            | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Montaje en carril electrificado. Disponible con accesorios mecánicos y ópticos, se pueden instalar con el anillo de soporte.

Notas

Disponible bajo petición la versión 110-277Vac. Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.