

PROIETTORI

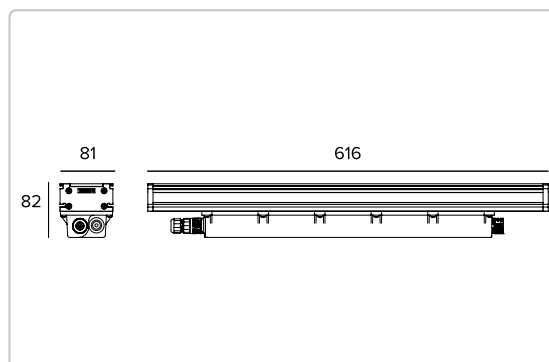
Jedi Proiettore - L. 616mm

Codice

1E2633

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 80	Wall Washer	28W 2572lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



The diagram shows a light beam from a source at the center. The beam diameter is marked at 120, 400, and 800 units. A series of footcandle readings (120, 400, 800) are shown along the beam's path. The beam is labeled with 'TS883' and 'Imax=774cd/klm'.

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		28°	78°			
Fixture Power	28W	1	0.55	1.70	2297		
Source Flux	3420lm	2	1.11	3.40	574		
Fixture Flux	2572lm	3	1.66	5.10	255		
Efficacy	92lm/W	4	2.22	6.79	144		
TS883	Imax=774cd/klm	Imax	2646cd	5	2.77	8.49	92

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED.

Sorgente

Schede lineari LED Low Power High Efficiency Ra80. 2700K-3500K su richiesta.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	24W
Flusso nominale	3420lm
Indice resa cromatica	80
R _f	82,9
R _g	97
CCT nominale	3000K
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	75,2%
Flusso apparecchio	2572lm
Efficienza luminosa	92lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 616x81x82mm
Peso	2,8Kg
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Completo di connettore IP68 per alimentazione. Per installazione in fila continua completare con kit di connettori stagni IP68 (IN-OUT) con sistema di aggancio rapido (1E2769) o con cavo di collegamento completo di connettori 5 poli (1E2762, 1E2763, 1E2764, 1E2765). Apparecchio con linea passante "interna". Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	28W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +40°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell'apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell'installazione.

Note

Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Codici a completamento

Sistema di fissaggio


CODICE
1E2752

Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).


CODICE
1E2753

Staffa lunga per installazione a parete (2 pezzi).


CODICE
1E2754

Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).

Accessori

Tappi di chiusura



CODICE
1E2761

Tappo di chiusura comprensivo di staffa per installazione a plafone.


Pannello di copertura


CODICE
1E3045
L
616mm

Copertura laterale per installazione a plafone.


CODICE
1E2755
L
616mm

Copertura laterale per installazione a parete/cornicione.


CODICE
1E2758
L
616mm

Copertura laterale anti-abbagliamento.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Cavo



CODICE	L
1E2762	320mm
1E2763	470mm
1E2764	620mm
1E2765	770mm

Cavo di collegamento.
Completo di connettori 5 poli.
Per versione ON-OFF e DALI.

1E2762 - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 600mm con uno da 900mm.
1E2763 - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 600mm con uno da 1200mm o due proiettori da 900mm.
1E2764 - Per collegare in linea e adiacenti un proiettore da 900mm con uno da 1200mm.
1E2765 - Per collegare in linea e adiacenti due proiettori da 1200mm.


Connettore



CODICE
1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.

Scaricatore di sovratensione



CODICE
A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.
Tensione di funzionamento 230-277Vac.
SPD type 2+3.
Tensione massima di scarica 10kV.
CLASSE I
IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.