

SUSPENSIONS

APPLIQUES

Omega Applique - L. 792mm

Code


1T9520EL

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Opal	28W 1620lm

ALIMENTATION CONTRÔLE

COULEUR

220-240Vac
ON-OFF

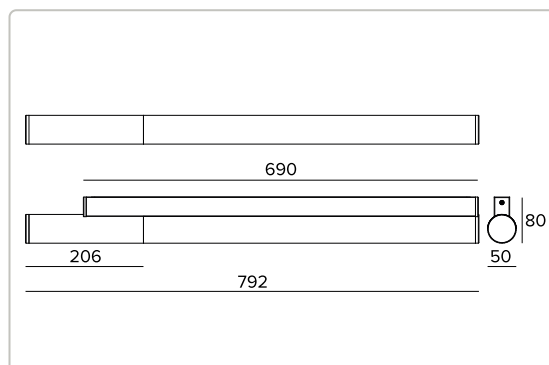

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90					
	126°					
	Fixture Power	28W	1	3.90	361	
	Source Flux	2876lm	2	7.80	90	
	Fixture Flux	1620lm	3	11.70	40	
	Efficacy	58lm/W	4	15.60	23	
TS1379	I _{max} =126cd/klm	I _{max}	361cd	5	19.50	14

Données techniques

Concept

Appareil linéaire à LED stand alone pour montage en applique.

Source

LED Engine constitué par des cartes linéaires Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	23W
Flux nominal	2876lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	91,4
R _g	100,8
CCT nominale	3000K
SDCM	3
Durée utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique composé de diffuseur en polycarbonate opalin. Disponible en version avec émission directe.

Optique	Opal
Rendement optique	56,32%
Flux appareil	1620lm
Efficacité lumineuse	58lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé peint, groupe optique et embout en aluminium peint. Vitre de protection en polycarbonate opalin.

Couleur et finition	Ferrite
Dimensions	AxBxH 792x50x80mm
Poids	1,03Kg
Version	En applique
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Alimentation électronique intégrée. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	28W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Versions pour montage en applique L=792mm avec kit de montage fourni avec le produit.

Notes

Conçu en collaboration avec Gensler. Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.