

PLAFONNIERS

Oz Stand Alone - Plafonnier - Large 5x - 253x53mm


Code
1T8954EL



TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
2700K 90	Elliptique Longitudinale 58° / 25°	20,5W 1738lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

220-240Vac
ON-OFF

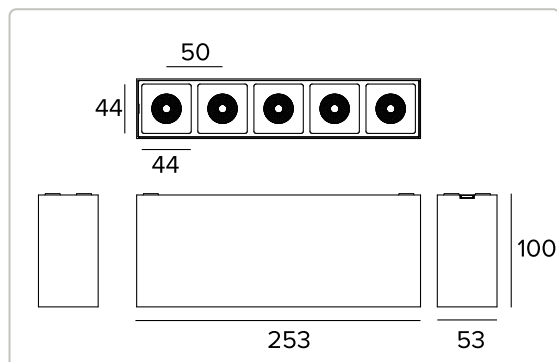

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra90		58°	25°		
Fixture Power	21W	1	1.11	0.44	3400
Source Flux	2415lm	2	2.21	0.88	850
Fixture Flux	1738lm	3	3.32	1.32	378
Efficacy	85lm/W	4	4.43	1.76	212
TS1255	I _{max} =1408cd/klm	I _{max}	3400cd	5	5.54
				2.19	136

Données techniques

Concept

Plafonniers LED.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90.

La classe d'efficacité énergétique du produit	F
Puissance nominale	18W
Flux nominal	2415lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	99
CCT nominale	2700K
SDCM	2
Durée utile (L80/B10)	52000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique ELL. Réflecteur en aluminium anodisé, filtre holographique et cadre en polycarbonate noir. L'appareil est indiqué pour l'installation dans les lieux de travail UGR<13/22 (EN12484-1).

Optique	Elliptique Longitudinale
Ouverture du faisceau	ELL
Rendement optique	71,97%
Flux appareil	1738lm
Efficacité lumineuse	85lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium moulé sous pression noir. Version 253x53mm.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	AxBxH 253x53x100mm
Poids	1Kg
Version	5X
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Alimentation électronique ON-OFF intégré dans le corps de l'appareil.

Puissance installée	20,5W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 1
Type de driver / Controle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système de fixation en polycarbonate prévu pour l'installation au plafond.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.