

PROIETTORI

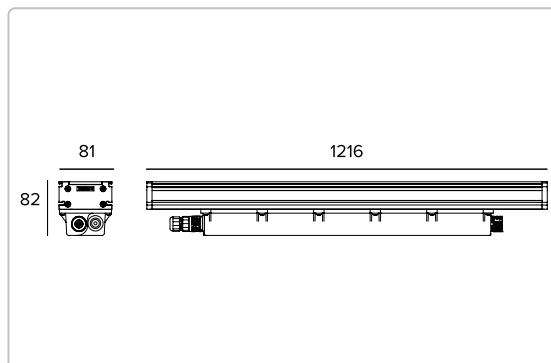
Jedi Proiettore RGBW - L. 1216mm

Codice

1E4255

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	FL 35°	55W 2698lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac DMX RDM	



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Modulo LED a Multichip RGBW con bianco a 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	45W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
SDCM	2
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato.

Ottica	FL
Apertura di fascio	FL
Rendimento ottico	75,19%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 4mm. Box driver in policarbonato nero. Corpo dell'apparecchio orientabile e distanziabile dalla superficie di installazione attraverso lo scorrimento delle staffe accessorie lungo apposita guida.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 1216x81x82mm
Peso	7,5Kg
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Alimentazione elettronica integrata. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Alimentazione passante con 1 metro di cavo e connettori 3 poli IP68. Connessione linea DMX passante con connettori 5 poli IP68 a pannello. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	DMX RDM
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio fisse o orientabili in acciaio inossidabile. Le staffe possono scorrere lungo il corpo dell'apparecchio per essere posizionate secondo le esigenze dell'installazione.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie


RGBW	Potenza apparecchio	55W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>55W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>2335</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>3588lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>584</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>2698lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>259</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>49lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>146</td></tr><tr><td>TS1772</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>2335cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>93</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	55W	1	0.63	1.94	2335	Source Flux	3588lm	2	1.26	3.88	584	Fixture Flux	2698lm	3	1.90	5.81	259	Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	146	TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	2335cd	5	3.16	9.69	93
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	55W		1	0.63	1.94	2335																																														
	Source Flux	3588lm		2	1.26	3.88	584																																														
Fixture Flux	2698lm	3	1.90	5.81	259																																																
Efficacy	49lm/W	4	2.53	7.75	146																																																
TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	2335cd	5	3.16	9.69	93																																														
Flusso nominale	3588lm																																																				
Flusso apparecchio	2698lm																																																				
Efficienza luminosa	49lm/W																																																				
RGB	Potenza apparecchio	39,5W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>40W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>1330</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2044lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>333</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1537lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>148</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>39lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>83</td></tr><tr><td>TS1772</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1330cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>53</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	40W	1	0.63	1.94	1330	Source Flux	2044lm	2	1.26	3.88	333	Fixture Flux	1537lm	3	1.90	5.81	148	Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	83	TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	1330cd	5	3.16	9.69	53
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	40W		1	0.63	1.94	1330																																														
	Source Flux	2044lm		2	1.26	3.88	333																																														
Fixture Flux	1537lm	3	1.90	5.81	148																																																
Efficacy	39lm/W	4	2.53	7.75	83																																																
TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	1330cd	5	3.16	9.69	53																																														
Flusso nominale	2044lm																																																				
Flusso apparecchio	1537lm																																																				
Efficienza luminosa	39lm/W																																																				
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>14W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>1138</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1748lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>284</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1314lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>126</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>92lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>71</td></tr><tr><td>TS1772</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1138cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>46</td></tr></table>						3000K		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	14W	1	0.63	1.94	1138	Source Flux	1748lm	2	1.26	3.88	284	Fixture Flux	1314lm	3	1.90	5.81	126	Efficacy	92lm/W	4	2.53	7.75	71	TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	1138cd	5	3.16	9.69	46
	3000K			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	14W		1	0.63	1.94	1138																																														
	Source Flux	1748lm		2	1.26	3.88	284																																														
Fixture Flux	1314lm	3	1.90	5.81	126																																																
Efficacy	92lm/W	4	2.53	7.75	71																																																
TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	1138cd	5	3.16	9.69	46																																														
Potenza apparecchio	14,3W																																																				
Flusso nominale	1748lm																																																				
Flusso apparecchio	1314lm																																																				
Efficienza luminosa	92lm/W																																																				
RED	Potenza apparecchio	10,7W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>11W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>409</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>628lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>102</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>472lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>45</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>44lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>26</td></tr><tr><td>TS1772</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>409cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>16</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	11W	1	0.63	1.94	409	Source Flux	628lm	2	1.26	3.88	102	Fixture Flux	472lm	3	1.90	5.81	45	Efficacy	44lm/W	4	2.53	7.75	26	TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	409cd	5	3.16	9.69	16
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	11W		1	0.63	1.94	409																																														
	Source Flux	628lm		2	1.26	3.88	102																																														
Fixture Flux	472lm	3	1.90	5.81	45																																																
Efficacy	44lm/W	4	2.53	7.75	26																																																
TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	409cd	5	3.16	9.69	16																																														
Flusso nominale	628lm																																																				
Flusso apparecchio	472lm																																																				
Efficienza luminosa	44lm/W																																																				
GREEN	Potenza apparecchio	14,8W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>838</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1288lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>210</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>968lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>93</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>65lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>52</td></tr><tr><td>TS1772</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>838cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>34</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	15W	1	0.63	1.94	838	Source Flux	1288lm	2	1.26	3.88	210	Fixture Flux	968lm	3	1.90	5.81	93	Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	52	TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	838cd	5	3.16	9.69	34
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	15W		1	0.63	1.94	838																																														
	Source Flux	1288lm		2	1.26	3.88	210																																														
Fixture Flux	968lm	3	1.90	5.81	93																																																
Efficacy	65lm/W	4	2.53	7.75	52																																																
TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	838cd	5	3.16	9.69	34																																														
Flusso nominale	1288lm																																																				
Flusso apparecchio	968lm																																																				
Efficienza luminosa	65lm/W																																																				
BLUE	Potenza apparecchio	14,5W		<table><tr><td>-</td><td></td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>Emax(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td></td><td>35°</td><td>88°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>15W</td><td>1</td><td>0.63</td><td>1.94</td><td>164</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>252lm</td><td>2</td><td>1.26</td><td>3.88</td><td>41</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>189lm</td><td>3</td><td>1.90</td><td>5.81</td><td>18</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>13lm/W</td><td>4</td><td>2.53</td><td>7.75</td><td>10</td></tr><tr><td>TS1772</td><td>I_{max}=651cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>164cd</td><td>5</td><td>3.16</td><td>9.69</td><td>7</td></tr></table>						-		H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)	-		35°	88°			Fixture Power	15W	1	0.63	1.94	164	Source Flux	252lm	2	1.26	3.88	41	Fixture Flux	189lm	3	1.90	5.81	18	Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	10	TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	164cd	5	3.16	9.69	7
	-			H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)																																														
	-			35°	88°																																																
	Fixture Power	15W		1	0.63	1.94	164																																														
	Source Flux	252lm		2	1.26	3.88	41																																														
Fixture Flux	189lm	3	1.90	5.81	18																																																
Efficacy	13lm/W	4	2.53	7.75	10																																																
TS1772	I _{max} =651cd/klm	I _{max}	164cd	5	3.16	9.69	7																																														
Flusso nominale	252lm																																																				
Flusso apparecchio	189lm																																																				
Efficienza luminosa	13lm/W																																																				

Codici a completamento


Sistema di fissaggio


CODICE
1E2752

Staffa corta per installazione a parete (2 pezzi).


CODICE
1E2753


Staffa lunga per installazione a parete (2 pezzi).


CODICE
1E2754

Staffa per installazione a plafone (2 pezzi).


Accessori

Tappi di chiusura


CODICE
1E2761


Tappo di chiusura comprensivo di staffa per installazione a plafone.

Pannello di copertura


CODICE
1E3047
L


1216mm

Copertura laterale per installazione a plafone.


CODICE
1E2757
L

1216mm

Copertura laterale per installazione a parete/cornicione.


CODICE
1E2760
L

1216mm

Copertura laterale anti-abbagliamento.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Connettore



CODICE

1E2769

Box di connessione lineare IP66/IP68.
5 poli, di sezione max 1,5mm².
Diametro del cavo da 7 a 12mm.



CODICE

1E3184

Connettore IP68 5 poli e 4 vie.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.
Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.
Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto. L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).
E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.
Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.
L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.
Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.
Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).
Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.
È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).
È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.
I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.
Cavo USB incluso.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia


Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Scaricatore di sovratensione



CODICE

A013A

Scaricatore di sovratensione compatibile con tutti gli apparecchi di illuminazione in CLASSE I.

Tensione di funzionamento 230-277Vac.

SPD type 2+3.

Tensione massima di scarica 10kV.

CLASSE I

IP67

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.