
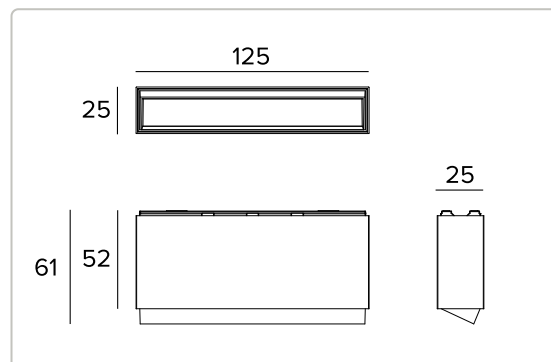


SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Small - 25x125mm

Codice
2T0120CA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 90	Wall Washer	8,3W 420lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
48Vdc		

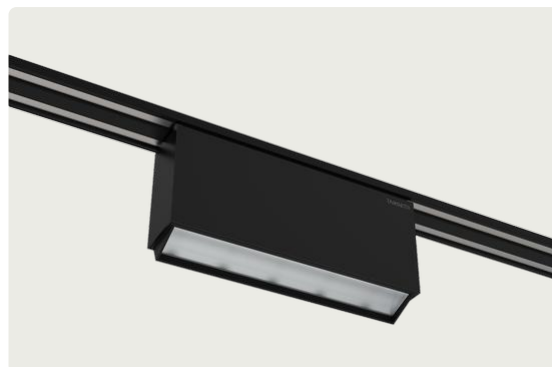

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

The diagram on the left illustrates the light distribution of the fixture. It features a circular beam spread with a central peak and a surrounding ring of footcandle values. The beam angle is 35°, and the diameter at the beam exit is 77". The footcandle values at the beam exit are 399cd (center) and 15 (edge). The beam spread is shown at 3000K, Ra90, and 8W.

	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90	35°	77"		
Fixture Power	8W	1	0.67	1.65	369
Source Flux	654lm	2	1.34	3.30	92
Fixture Flux	420lm	3	2.00	4.95	41
Efficacy	51lm/W	4	2.67	6.60	23
TS1842	I _{max} =610cd/klm	I _{max}	399cd	5	3.34

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

Sorgente

LED emitter alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	F
Potenza nominale	7,3W
Flusso nominale	654lm
Indice resa cromatica	90
R _f	89,3
R _g	104,3
CCT nominale	3000K
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	64,3%
Flusso apparecchio	420lm
Efficienza luminosa	51lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Dimensioni 125x25mm.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 125x25x61mm
Peso	0,24Kg
Versione	CASAMBI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	8,3W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.