

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN



Fortyeight Carril  
sección en H -  
Plafón/Suspensión

Código  
9500-1/W2-ST6-E

ALIMENTACIÓN  
CONTROL

0-60Vdc

COLOR

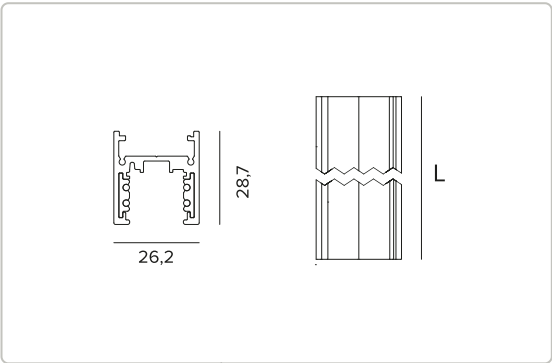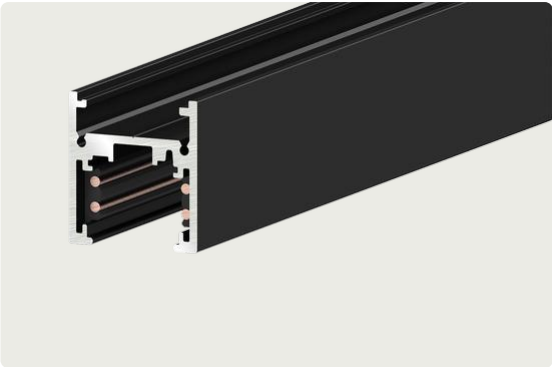

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Carril estándar de 4 conductores de bajísima tensión.

Características mecánicas

Carril electrificado de aluminio extruido pintado de blanco. Conductores de cobre aislados de PVC.

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Color y acabado | Blanco             |
| Dimensiones     | AxBxH 1000x27x29mm |
| Peso            | 0,69Kg             |
| Versión         | Sección en H       |

Características eléctricas

La tensión de alimentación debe ser de 48Vdc y la corriente de alimentación no debe superar los 15A.

|                      |         |
|----------------------|---------|
| Alimentación         | 0-60Vdc |
| Clase de aislamiento | CLASE 3 |
| Driver incluido      | NO      |

Instalación

Versión con sección de H - se puede instalar en plafón o en suspensión a través de los accesorios dedicados. Todos los carriles cuentan con tapones de cierre, a utilizar en el último carril de la línea (cada perfil tiene un tapón dedicado para su sección).

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Datos técnicos

## Notas

Puesta en servicio del sistema de control por APP gratuita; la intervención de un técnico especializado puede presupuestarse previa solicitud.

## Garantía

5 años.

## Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil.

# TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado, tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Códigos para completar

Tapones de cierre



| CÓDIGO      | COLOR |
|-------------|-------|
| 9504/ST6-W2 |       |


Tapón de cierre para carril con sección de H.  
1x



| CÓDIGO        | COLOR |
|---------------|-------|
| 9504/ST6-W2-F |       |


Tapón de cierre para carril con sección de H con foro para cable.  
1x

Sistema de fijación



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1T9581 |       |

Kit de suspensión con regulación ABS sobre la luminaria para carril con sección de H.



| CÓDIGO | COLOR |
|--------|-------|
| 1T9582 |       |


Kit de suspensión con regulación de techo para carril con sección de H.



| CÓDIGO        | COLOR |
|---------------|-------|
| S-9500/114-W2 |       |

Clip para fijación en plafón.  
Para el carril con sección de H.

Alimentación



| CÓDIGO   | IP   | SALIDA EN TENSIÓN | ALIMENTACIÓN | POTENCIA | LXHXP       |
|----------|------|-------------------|--------------|----------|-------------|
| 1T6917EL | IP20 | 48Vdc             | 220-240Vac   | 60W      | 225x36x60mm |
| 1T6916EL | IP20 | 48Vdc             | 220-240Vac   | 130W     | 240x49x60mm |
| 1T7403EL | IP67 | 48Vdc             | 110-277Vac   | 210W     | 251x37x90mm |

Alimentador electrónico ON-OFF.

Códigos para completar

Alimentación



| CÓDIGO     | COLOR |
|------------|-------|
| 9501-S/W-E |       |

Cabezal de alimentación no polarizado.

Accesorios

Junta mecánica



| CÓDIGO        | COLOR |
|---------------|-------|
| S-9500/323-SV |       |

Soporte de aluminio para juntas de fila continua para vía de sección H.

Herramienta



| CÓDIGO   |
|----------|
| S-9000/T |

Herramienta para cortar los conductores en caso de que sea necesario cortar a medida el carril en fase de instalación.

Junta eléctrica



| CÓDIGO   | COLOR |
|----------|-------|
| 9511/W-E |       |

Junta de L no polarizada para versiones trimless, trimless deep y con sección de H. Para instalaciones empotradas, los carriles se deben cortar previamente a 45°.



| CÓDIGO     | COLOR |
|------------|-------|
| 9503-S/W-E |       |

Junta pasante no polarizada.



| CÓDIGO     | COLOR |
|------------|-------|
| 9518-S/W-E |       |

Junta flexible no polarizada.

Junta mecánica



| CÓDIGO        | COLOR |
|---------------|-------|
| S-9511/W2-ST6 |       |

Cobertura para junta de L para carril con sección de H.

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

## Accesorios

## Sistemas de control



### CÓDIGO

#### 2T0131

Extensor IP20: unidad de control inalámbrica para driver LED con interfaz de atenuación DALI (o 1-10V) basada en la tecnología Casambi. Dispone de una salida DALI2 a través de la cual se pueden controlar hasta 40 luminarias. Añadiendo una ulterior fuente de alimentación DALI BUS externa, se pueden controlar hasta 64 dispositivos.

El extensor IP20 está preajustado al perfil DALI broadcast, es decir, todas las luminarias conectadas a él son regulables al mismo nivel.

Además del DALI broadcast, hay otras modalidades de operación disponibles, como:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

Si es diferente a la modalidad preconfigurada, el perfil de funcionamiento deseado debe ser configurado directamente por el usuario antes de emparejar la unidad de control con la red Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.