


DECKENANBAULEUCHTEN

Oz Stand Alone - Anbau - Large 5x - 253x53mm


Art.-Nr.
1T8943EL

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
3000K 90	Elliptisch Longitudinale 58° / 25°	20,5W 1835lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
220-240Vac ON-OFF		

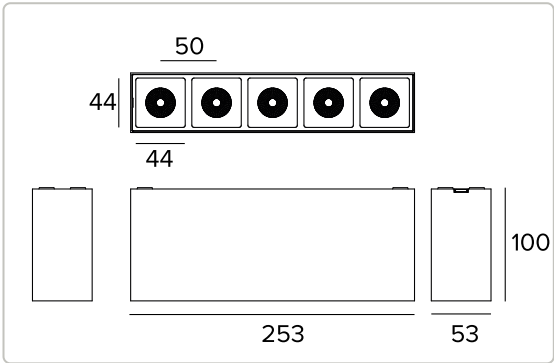

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



	3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	Emax(lx)		
	Ra90		58°	25°			
	Fixture Power	21W	1	1.11	0.44	3590	
	Source Flux	2550lm	2	2.21	0.88	897	
	Fixture Flux	1835lm	3	3.32	1.32	399	
	Efficacy	90lm/W	4	4.43	1.76	224	
TS1255	Imax=1408cd/klm	Imax	3590cd	5	5.54	2.19	144

Technische Daten

Konzept

LED-Deckenleuchte.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	F
Nennleistung	18W
Nenn-Lichtstrom	2550lm
Farbwiedergabeindex	90
Rf	92
Rg	101
Ähnliche Farbtemperatur	3000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	52000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	52000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optik ELL. Reflektor aus anodisiertem Aluminium, holografischer Filter und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich mit UGR<13/22 - konform zur Richtlinie EN12464-1 - für die Installation in Arbeitsstätten.

Optik	Elliptisch Longitudinale
Abstrahlwinkel	ELL
Optische Effizienz	71,97%
Leuchten-Lichtstrom	1835lm
Lichtausbeute	90lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Version 253x53mm.

Farbe und Oberfläche	Kreideweiß
Abmessungen	AxBxH 253x53x100mm
Gewicht	1Kg
Version	5X
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

In das Leuchtengehäuse integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.

Leistungsaufnahme der Leuchte	20,5W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Befestigungssystem aus Polycarbonat für die Installation an der Decke.

Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.