

PLAFONNIERS ENCASTRÉS



CCTEvo Downlight 58 Trimless

Code

IT8273ELTR

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
4000K 90	WFL 55°	9,7W 957lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
220-240Vac ON-OFF	

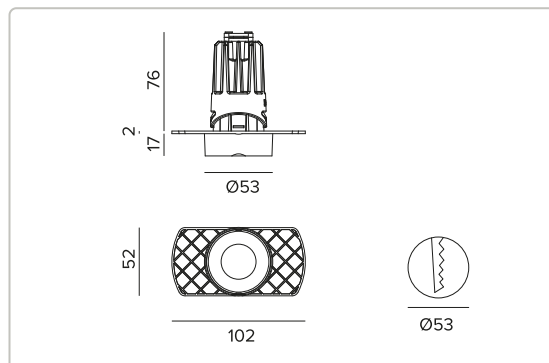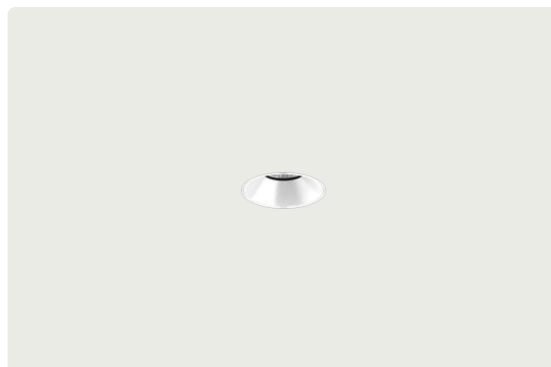

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



The diagram shows a light beam with a 55-degree angle. At a distance of 1m, the illuminance is 1235 lx. At 2m, it is 309 lx. At 3m, it is 137 lx. The beam diameter at 3m is 3.13m. The fixture power is 10W, source flux is 1266lm, and fixture flux is 957lm. The efficacy is 99lm/W. The beam diameter at 5m is 5.22m, and the illuminance is 49 lx. The beam diameter at 10m is 10.44m, and the illuminance is 12.35 lx. The beam diameter at 20m is 20.88m, and the illuminance is 3.09 lx. The beam diameter at 30m is 31.32m, and the illuminance is 1.37 lx. The beam diameter at 40m is 41.76m, and the illuminance is 0.77 lx. The beam diameter at 50m is 52.20m, and the illuminance is 0.49 lx. The beam diameter at 60m is 62.64m, and the illuminance is 0.31 lx. The beam diameter at 70m is 73.08m, and the illuminance is 0.21 lx. The beam diameter at 80m is 83.52m, and the illuminance is 0.15 lx. The beam diameter at 90m is 93.96m, and the illuminance is 0.11 lx. The beam diameter at 100m is 104.40m, and the illuminance is 0.08 lx. The beam diameter at 120m is 125.28m, and the illuminance is 0.05 lx. The beam diameter at 140m is 146.16m, and the illuminance is 0.03 lx. The beam diameter at 160m is 167.04m, and the illuminance is 0.02 lx. The beam diameter at 180m is 187.92m, and the illuminance is 0.01 lx. The beam diameter at 200m is 208.80m, and the illuminance is 0.01 lx.

	4000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		55°	
Fixture Power	10W	1	1.04	1235
Source Flux	1266lm	2	2.09	309
Fixture Flux	957lm	3	3.13	137
Efficacy	99lm/W	4	4.18	77
TS1338	I _{max} =984cd/klm	I _{max}	1246cd	5
			5.22	49

Données techniques

Concept

Downlight encastrable à LED version trimless.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	8,2W
Flux nominal	1266lm
Indice de rendu des couleurs	90
R _f	90
R _g	98
CCT nominale	4000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Optique WFL : Réflecteur en aluminium anodisé doté d'un paralume en acrylique, holographique et diffuseur. UGR<19 et L65<1000 cd/m² (EN 12464-1). Protection IP54 pour la partie visible une fois le produit monté.

Optique	WFL
Ouverture du faisceau	WFL
Rendement optique	75,61%
Flux appareil	957lm
Efficacité lumineuse	99lm/W
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Dissipateur en aluminium noir moulé sous pression. Structure en matière thermoplastique noire, anneau frontal cut-off thermoplastique blanc ou noir. Joint en silicone pour l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Version trimless avec élément portant pour la pose et le ragréage dans les plaques de plâtre.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 53x95mm
Poids	0,28Kg
Version	Trimless
Degré de protection	IP20 pour la partie encastrée
Degré de protection	IP54 pour la partie apparente

Caractéristiques électriques

Driver électronique ON-OFF intégré. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

Puissance installée	9,7W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	ON-OFF
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Système de fixation



CODE	L
1T9606	2500mm

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

Kit de secours



CODE
A059

Équipement de secours composé d'un inverseur, batterie LiFePO4 et LED verte de signallement.

Il permet d'utiliser l'éclairage de secours permanent EP de l'appareil auquel il est branché. Il est possible de sélectionner une autonomie de 1 à 3 heures en configurant le dispositif.

Le temps de recharge complète des batteries est de 12h.

LED verte de signallement câblé à l'onduleur via des câbles unipolaires L = 800 mm.

Équipement de secours pour les appareils conformes à la norme EN 60598-2-22, zones à haut risque exclues.

Dimensions de la batterie 160x54x30 mm.

Dimensions de l'inverseur 160x40x25 mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.