

PROJECTEURS SUR RAIL

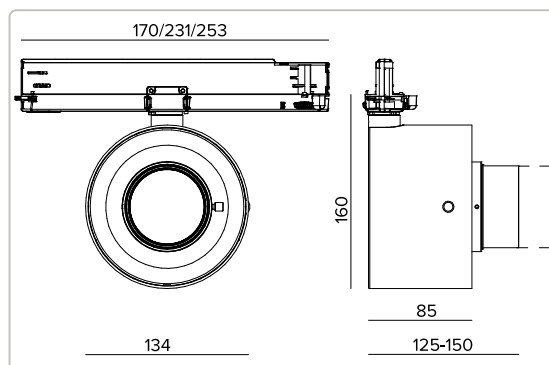
Zeno 130 Zoom

Code

T039ZMP930CAPW

TEMPÉRATURE DE COULEUR	DISTRIBUTION LUMINEUSE	OUTPUT
3000K 90	Zoom 11°-31°	28,5W 525-1187lm

ALIMENTATION CONTRÔLE	COULEUR
-----------------------	---------

220-240Vac
CASAMBI

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

Les valeurs photométriques de l'appareil
sont disponibles dans les pages suivantesDonnées
techniques

Concept

Projecteur professionnel orientable à LED avec l'ouverture de faisceau variable.

Source

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit	E
Puissance nominale	25W
Flux nominal	3214lm
Indice de rendu des couleurs	90
Rf	92
Rg	101
CCT nominale	3000K
Durée utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durée utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
ItalyTel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Caractéristiques de l'éclairage

Système ZOOM de type classique avec objectif à distance variable de la source pour une ouverture de Spot à Flood. Éléments de support des optiques télescopiques en aluminium anodisé noir anti-reflets. Lentille convexe en verre optique, réflecteur en aluminium anodisé hautement réfléchissant, diffuseur frontal en PMMA. Réglage sans outils. Système de sécurité anti chute de la partie mobile.

Optique	Zoom
Ouverture du faisceau	SP-FL
Rendement optique	Voir les photométries
Flux appareil	Voir les photométries
Efficacité lumineuse	Voir les photométries
Sécurité photobiologique	Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

Caractéristiques mécaniques

Corps optique réalisé en aluminium moulé sous pression et peint. Corps optique inclinable à -90° et orientable à 355° avec possibilité de blocage de l'orientation.

Couleur et finition	Blanc platre
Dimensions	ØxH 134x125mm
Poids	0,85Kg
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Driver électronique CASAMBI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée	28,5W
Alimentation	220-240Vac 50/60Hz
Classe d'isolation	CLASSE 2
Type de driver / Contrôle	CASAMBI
Driver inclus	OUI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger
Température ambiante	0°C / +25°C

Installation

Montage sur rail électrifié.

Notes

Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Photométries

SP	Flux appareil	525lm
	Efficacité lumineuse	18lm/W
	Rendement optique	16,34%



FL	Flux appareil	1187lm
	Efficacité lumineuse	42lm/W
	Rendement optique	36,94%

