

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

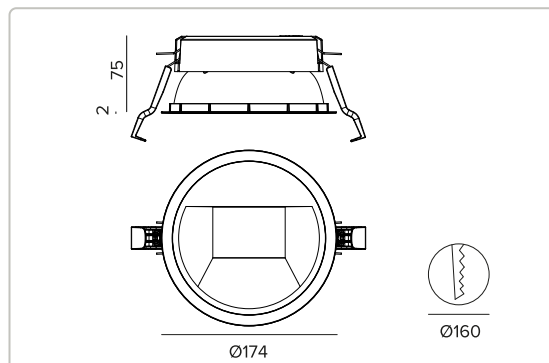
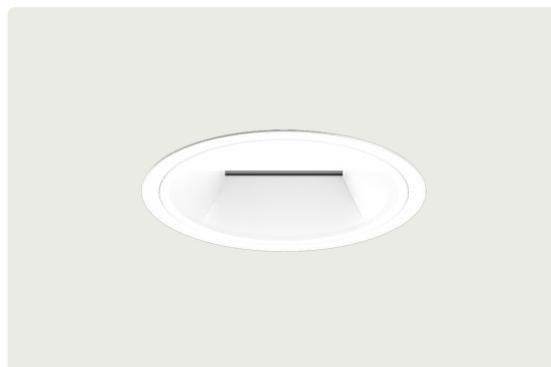
CCTEvo Wall Washer 160

Codice

IT8315EL80

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 80	Wall Washer	24W 2206lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
ON-OFF

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

	2700K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
Ra80			42°	77°	
Fixture Power	24W	1	0.86	1.70	1745
Source Flux	3184lm	2	1.73	3.40	436
Fixture Flux	2206lm	3	2.59	5.11	194
Efficacy	92lm/W	4	3.46	6.81	109
TS1573	I _{max} =633cd/klm	I _{max}	2016cd	5	4.32
			8.51	70	

Dati Tecnici

Concept

Downlight da incasso a LED in versione trim.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra80.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	21W
Flusso nominale	3184lm
Indice resa cromatica	80
R _f	82
R _g	96
CCT nominale	2700K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica WW: riflettore asimmetrico in alluminio pre-anodizzato ad alta riflettanza, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, elementi strutturali in termoplastica.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	69,28%
Flusso apparecchio	2206lm
Efficienza luminosa	92lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Dissipatore in pressofusione di alluminio di colore nero. Struttura in materiale termoplastico nero, frontale cut-off termoplastico verniciato bianco. Guarnizione in silicone per la tenuta ad acqua e polvere. Versione trim con anello integrato bianco.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 174x77mm
Peso	0,8Kg
Versione	Trim
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP54 per la parte in vista

Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	24W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistema di fissaggio



CODICE

L

1T9606

2500mm

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.