

## PROJECTEURS

# Jedi Nova 55 Projecteur 1200


Code

E0524WWH827D2BA

| TEMPÉRATURE<br>DE COULEUR | DISTRIBUTION<br>LUMINEUSE | OUTPUT          |
|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| 2700K<br>80               | Wall Washer               | 45,8W<br>5361lm |

ALIMENTATION  
CONTRÔLE220-240Vac  
DALI2

COULEUR

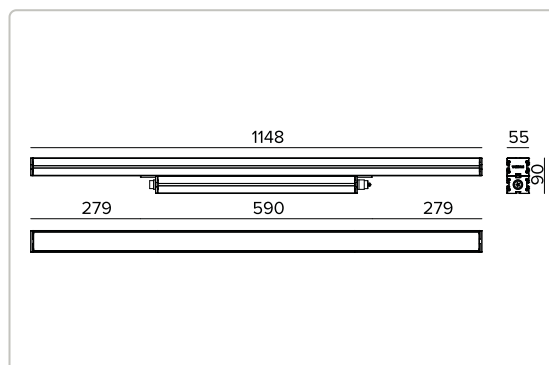

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



| <br>TS2075      I <sub>max</sub> =772cd/klm | 2700K            | H(m)    | D1(m) | D2(m) | E <sub>max</sub> (lx) |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-------|-------|-----------------------|------|
|                                                                                                                                 | Ra80             |         | 29°   | 75°   |                       |      |
|                                                                                                                                 | Fixture Power    | 46W     | 1     | 0.52  | 1.54                  | 5265 |
|                                                                                                                                 | Source Flux      | 7016lm  | 2     | 1.05  | 3.08                  | 1316 |
|                                                                                                                                 | Fixture Flux     | 5361lm  | 3     | 1.57  | 4.62                  | 585  |
|                                                                                                                                 | Efficacy         | 117lm/W | 4     | 2.10  | 6.16                  | 329  |
|                                                                                                                                 | I <sub>max</sub> | 5414cd  | 5     | 2.62  | 7.70                  | 211  |

## Données techniques

## Concept

Projecteur LED linéaire orientable.

## Source

Cartes linéaires LED moyenne puissance et haute efficacité Ra80.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | C                |
| Puissance nominale                            | 41.2             |
| Flux nominal                                  | 7016lm           |
| Indice de rendu des couleurs                  | 80               |
| CCT nominale                                  | 2700K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Groupe optique composé d'une lentille primaire cylindrique en PMMA, réflecteur en aluminium anodisé haute réflexion et filtre holographique.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Optique                  | Wall Washer                            |
| Ouverture du faisceau    | WW                                     |
| Rendement optique        | 76,41%                                 |
| Flux appareil            | 5361lm                                 |
| Efficacité lumineuse     | 117lm/W                                |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé anodisé 15μ. Diffuseur plat en verre ultra-clair de 5mm d'épaisseur. Corps de l'appareil orientable par rapport à la surface d'installation au moyen des brides accessoires.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Couleur et finition  | Anodisé noir       |
| Dimensions           | AxBxH 1148x55x90mm |
| Poids                | 4,7Kg              |
| Version              | Standard           |
| Degré de protection  | IP66,IP67,IP68     |
| Résistance mécanique | IK07               |

### Caractéristiques électriques

Driver intégré, dans la version DALI2 (positionné sous le corps optique). Fourni avec un câblage passant avec connecteurs IN/OUT à panneau avec scellement longitudinal (le scellement limite le risque de remontée de l'humidité vers le driver / le corps optique). Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de 100% en DC.

|                           |                                                                                                                  |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puissance installée       | 45,8W                                                                                                            |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                               |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1                                                                                                         |
| Type de driver / Contrôle | DALI2 - PUSH                                                                                                     |
| Driver inclus             | OUI                                                                                                              |
| SAFE FLICKER              | PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger |
| Température ambiante      | -25°C / +35°C                                                                                                    |

### Installation

À compléter avec des brides de fixation fixes ou orientables en acier inoxydable avec application de peinture en poudre (disponible en différentes longueurs).

### Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

## Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Bride



| CODE   | COULEUR                                                                           |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A108BT |  |



Jeu de brides fixe en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).



| CODE   | COULEUR                                                                           | VERSION | L    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|------|
| A109BT |  | Courte  | 57mm |
| A109BC |  | Courte  | 57mm |
| A109FW |  | Courte  | 57mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



| CODE   | COULEUR                                                                            | VERSION | L     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A110BT |   | Moyen   | 157mm |
| A110BC |   | Moyen   | 157mm |
| A110FW |  | Moyen   | 157mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.



| CODE    | COULEUR                                                                             | VERSION | L     |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|
| A111ZBT |  | Longue  | 303mm |
| A111ZBC |  | Longue  | 303mm |
| A111ZFW |  | Longue  | 303mm |
| A111YBT |  | Longue  | 453mm |
| A111YBC |  | Longue  | 453mm |
| A111YFW |  | Longue  | 453mm |
| A111XBT |  | Longue  | 603mm |
| A111XBC |  | Longue  | 603mm |
| A111XFW |  | Longue  | 603mm |

Jeu de brides orientable en acier inoxydable peint pas poudrage pour la pose sur des surfaces (2 pièces).  
Rotation +/-90°.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs

## Système de fixation



| CODE | COULEUR | H     |
|------|---------|-------|
| A112 | ●       | 181mm |

Piquet de sol.  
Acier inoxydable avec application de peinture en poudre.  
A utiliser avec A108, A109, A110.

## Accessoires

## Connecteur



| CODE |
|------|
| A117 |

Connecteur femelle IP66/IP68.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



| CODE |
|------|
| A118 |


Kit de connecteurs IP66/IP68 mâle/femelle.  
5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.



| CODE |
|------|
| A119 |

Boîtier de connexion multiple IP68.  
1 IN - 2 OUT 5 pôles (STANDARD 3G2,5mm<sup>2</sup> MAX, DALI 5G1,5mm<sup>2</sup> MAX).  
Diamètre du câble de 7 à 12mm.

## Câble



| CODE  | L      |
|-------|--------|
| A120Z | 1000mm |
| A120Y | 2000mm |
| A120X | 3000mm |

Câble de connexion.  
Connecteurs 5 pôles fournis.  
Pour la version ON-OFF et DALI.

## Accessoires

## Systèmes de contrôle



## CODE

**1E3048**

Unité de commande sans fil IP67 avec interface DALI.

Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.

LxHxP=108x28x65mm.



## CODE

**1E4369**

IP67 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP67 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.

LxHxP=148x40x150mm.

## Grille



## CODE

**A147X**

## COULEUR



## L

**585mm**

Griglia antiabbagliamento asimmetrica in alluminio verniciato nero.  
Installazione esterna al prodotto.

## Pare-soleil



## CODE

**A148ZBA**

## COULEUR



## L

**1148mm**

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard e side box.

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656


Italy  
Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Pare-soleil



| CODE    | COULEUR | L      |
|---------|---------|--------|
| A156ZBA | ●       | 1148mm |

Paraluce estetico e antiabbagliamento in alluminio verniciato.  
Versione per proiettore standard.