

SISTEMAS DE ILUMINACIÓN


Ivy Sensor de presencia / Luz diurna

Código  
1E4235

ALIMENTACIÓN  
CONTROL

48Vdc

COLOR

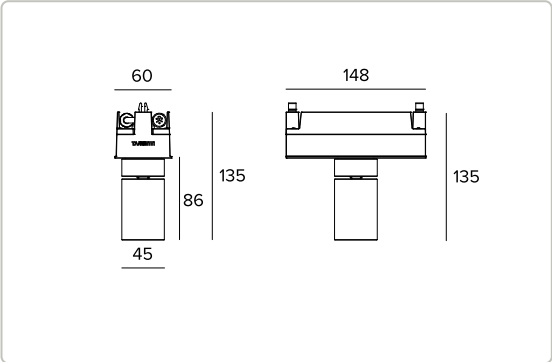

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Sensor de presencia y de luz diurna.

Características mecánicas

Dispositivo compuesto por detector de presencia / movimiento (PIR) y sensor de luminosidad. Los sensores están encerrados en un cilindro de aluminio obtenido mediante un proceso de mecanizado CNC con el mismo diseño de los módulos IVY monoprojector. El tratamiento de anodizado negro de 15µ de grosor garantiza robustez y protección, por lo que el sensor es apto incluso para los entornos más agresivos. Disponible también en revestimiento de polvo blanco o de ferrite. Orientación del cuerpo óptico de 90° en el plano vertical (bloqueo de la orientación por fricción) y de 355° en el plano horizontal con posibilidad de bloqueo mecánico de la puntería sin sistema de herramientas. Articulación con anillo de bloqueo de aluminio. El detector de presencia/movimiento y el sensor de luminosidad están habilitados para su uso con el sistema Casambi y permiten una fácil programación a través de la App Casambi para dispositivos móviles. Campo de detección: 94°x82°.

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Color y acabado     | Blanco  |
| Dimensiones         | A 148mm |
| Peso                | 0,45Kg  |
| Grado de protección | IP65    |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).

Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características eléctricas

Potencia de la luminaria: 3W. Iluminación ambiental: rango de ajuste regulable a través de la aplicación Casambi. Tiempo de encendido: rango de ajuste regulable a través de la aplicación Casambi. Altura de montaje: hasta 5 metros. Velocidad de detección de movimiento: 1m/s. Distancia de detección: máx. 7 metros.

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Alimentación         | 48Vdc         |
| Clase de aislamiento | CLASE 3       |
| Temperatura ambiente | -25°C / +50°C |

Instalación

Sistema de enganche rápido de los módulos mediante clips en aluminio anodizado. Posicionamiento "libre" en cualquier punto del perfil del sistema y apriete mecánico con llave hexagonal. Preparado para conexión en serie mediante cable de conexión HO5RN-F (0,15m + 0,15m) completo de conectores miniaturizados macho/hembra IP65.

Notas

Control y configuración a través de la app CASAMBI.

Garantía

2 años.