


DECKENANBAULEUCHTEN

Oz Stand Alone -
Anbau - Large 5x -
253x53mm

Art.-Nr.
1T7925EL

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
4000K 90	MWFL 50°	32,9W 3644lm
BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE	
220-240Vac ON-OFF		

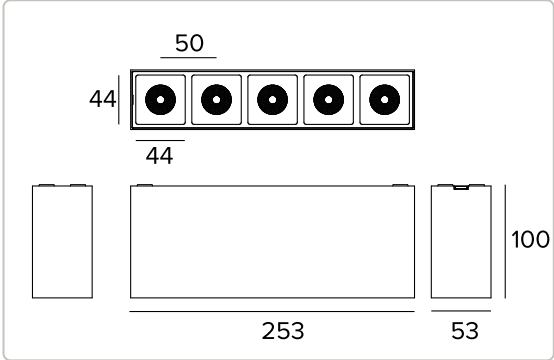

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



	4000K	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)	
	Ra90			50°		
	Fixture Power	33W	1	0.93	5907	
	Source Flux	4710lm	2	1.85	1477	
	Fixture Flux	3644lm	3	2.78	656	
	Efficacy	111lm/W	4	3.71	369	
	TS1196	I _{max} =1254cd/klm	I _{max}	5907cd	5	4.64

Technische
Daten

Konzept

LED-Deckenleuchte.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	29W
Nenn-Lichtstrom	4710lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	90
R _g	98
Ähnliche Farbtemperatur	4000K
SDCM	2
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).
Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Optik MWFL. Reflektor aus eloxiertem Aluminium und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich für die Installation in Arbeitsumgebungen UGR<17 (EN12464-1).

Optik	MWFL
Abstrahlwinkel	MWFL
Optische Effizienz	77,37%
Leuchten-Lichtstrom	3644lm
Lichtausbeute	111lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Version 253x53mm.

Farbe und Oberfläche	Kreideweiß
Abmessungen	AxBxH 253x53x100mm
Gewicht	1Kg
Version	5X
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

In das Leuchtengehäuse integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.

Leistungsaufnahme der Leuchte	32,9W
Betriebsgerät	220-240Vac 50/60Hz
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 1
Treiberart / Steuerung	ON-OFF
einschließlich Treiber	JA
SAFE FLICKER	PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Befestigungssystem aus Polycarbonat für die Installation an der Decke.

Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.