



SISTEMI DI ILLUMINAZIONE

Oz Modulo luminoso - Wall Washer - Large - 50x150mm


Codice
2T0129CA

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3500K 90	Wall Washer	17,8W 1778lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
48Vdc	

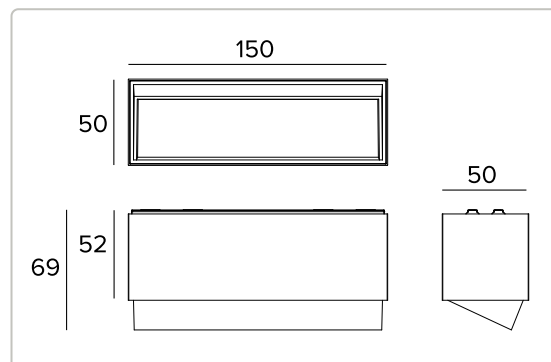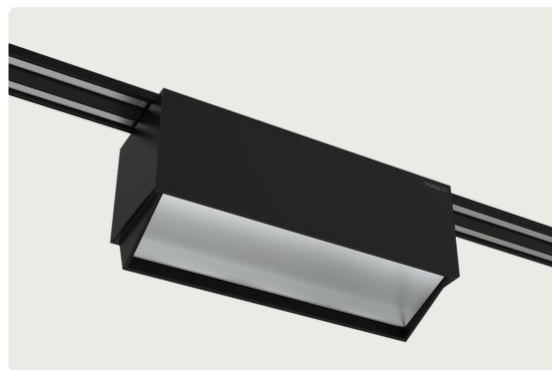

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		36°	76°			
	Fixture Power	18W	1	0.69	1.61	1593	
	Source Flux	2484lm	2	1.39	3.22	398	
	Fixture Flux	1778lm	3	2.08	4.84	177	
	Efficacy	100lm/W	4	2.77	6.45	100	
	TS1841	I _{max} =683cd/klm	I _{max}	1696cd	5	3.47	8.06

Dati Tecnici

Concept

Moduli luminosi magnetici a LED, alimentati a bassissima tensione, Wall Washer.

Sorgente

LED Chip on Board ad alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	16W
Flusso nominale	2484lm
Indice resa cromatica	90
R _f	91
R _g	100
CCT nominale	3500K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico Wall Washer: riflettore in alluminio anodizzato ad altissima riflettanza, filtro olografico diffusore, cornice in policarbonato nero.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	71,59%
Flusso apparecchio	1778lm
Efficienza luminosa	100lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione di alluminio verniciato nero. Dimensioni 150x50mm.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	AxBxH 150x50x69mm
Peso	0,24Kg
Versione	CASAMBI
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Potenza apparecchio	17,8W
Alimentazione	48Vdc
Classe di isolamento	CLASSE 3
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio meccanico ed elettrico estremamente rapido, versatile e semplice tramite magneti che in tutte le versioni hanno la funzione di supportare l'apparecchio sul Power Track e di trasportare la corrente all'interno del prodotto.

Note

Versione con sistema di controllo Casambi integrato (Casambi Ready). Sistema di controllo DALI disponibile tramite accessorio. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.