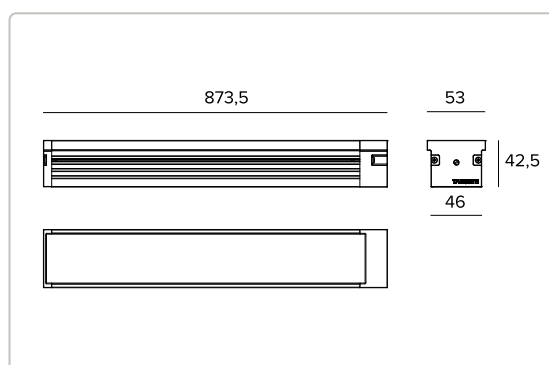


PROIETTORI

Jedi Compact Outdoor RGBW Proiettore Louvre - Driver remoto - L. 873,5mm

Codice
1E4317

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	Wall Washer	36W 1221lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
500mA		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



I valori fotometrici dell'apparecchio
sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore lineare orientabile a LED RGBW.

Sorgente

Schede lineari LED Mid Power quadri-chip RGBW. Temperatura di colore della sorgente white 3000K.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	36W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Gruppo ottico interno composto da lente primaria cilindrica in vetro, riflettore in alluminio anodizzato ad alta riflettanza e filtro olografico integrato. Versione Wall Washer.

Ottica	Wall Washer
Apertura di fascio	WW
Rendimento ottico	45,38%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso anodizzato 15 μ . Schermo piatto in vetro extrachiaro spessore 5mm. Corpo dell'apparecchio orientabile rispetto alla superficie di installazione attraverso delle staffe accessorie.

Colore e finitura	Alluminio
Dimensioni	AxBxH 874x53x43mm
Peso	2,65Kg
Versione	Louvre - Driver remoto
Grado di protezione	IP66,IP67
Resistenza meccanica	IK08

Caratteristiche elettriche

Versione con driver remoto. Controllato tramite protocollo DMX - RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. Precablato con 1m di cavo 8x0,5mm² (Ø 8,5mm). La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	500mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Da completare con staffe di fissaggio orientabili in acciaio inossidabile.

Note

Disponibile a richiesta anche con controllo wireless LMS Casambi. Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Commissioning del sistema di regolazione tramite APP gratuita; l'intervento di un tecnico specializzato può essere quotato su richiesta.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	36W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>36W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>1092</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>2691lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>273</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1221lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>121</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>34lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>68</td></tr><tr><td>TS1754</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1284cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>44</td></tr></table>							-	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	29°	84°			Fixture Power	36W	1	0.59	1.90	1092	Source Flux	2691lm	2	1.19	3.80	273	Fixture Flux	1221lm	3	1.78	5.71	121	Efficacy	34lm/W	4	2.37	7.61	68	TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	1284cd	5	2.97	9.51	44
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
	-	29°		84°																																																
	Fixture Power	36W		1	0.59	1.90	1092																																													
	Source Flux	2691lm		2	1.19	3.80	273																																													
Fixture Flux	1221lm	3	1.78	5.71	121																																															
Efficacy	34lm/W	4	2.37	7.61	68																																															
TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	1284cd	5	2.97	9.51	44																																													
Flusso nominale	2691lm																																																			
Flusso apparecchio	1221lm																																																			
Efficienza luminosa	34lm/W																																																			
RGB	Potenza apparecchio	26W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>26W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>622</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1533lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>155</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>696lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>69</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>27lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>39</td></tr><tr><td>TS1754</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>731cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>25</td></tr></table>							-	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	29°	84°			Fixture Power	26W	1	0.59	1.90	622	Source Flux	1533lm	2	1.19	3.80	155	Fixture Flux	696lm	3	1.78	5.71	69	Efficacy	27lm/W	4	2.37	7.61	39	TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	731cd	5	2.97	9.51	25
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
	-	29°		84°																																																
	Fixture Power	26W		1	0.59	1.90	622																																													
	Source Flux	1533lm		2	1.19	3.80	155																																													
Fixture Flux	696lm	3	1.78	5.71	69																																															
Efficacy	27lm/W	4	2.37	7.61	39																																															
TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	731cd	5	2.97	9.51	25																																													
Flusso nominale	1533lm																																																			
Flusso apparecchio	696lm																																																			
Efficienza luminosa	27lm/W																																																			
WHITE	CCT nominale	3000K		<table><tr><td>3000K</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>532</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1312lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>133</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>595lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>59</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>63lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>33</td></tr><tr><td>TS1754</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>626cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>21</td></tr></table>							3000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	29°	84°			Fixture Power	10W	1	0.59	1.90	532	Source Flux	1312lm	2	1.19	3.80	133	Fixture Flux	595lm	3	1.78	5.71	59	Efficacy	63lm/W	4	2.37	7.61	33	TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	626cd	5	2.97	9.51	21
	3000K	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
	-	29°		84°																																																
	Fixture Power	10W		1	0.59	1.90	532																																													
	Source Flux	1312lm		2	1.19	3.80	133																																													
Fixture Flux	595lm	3	1.78	5.71	59																																															
Efficacy	63lm/W	4	2.37	7.61	33																																															
TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	626cd	5	2.97	9.51	21																																													
Potenza apparecchio	9.5W																																																			
Flusso nominale	1312lm																																																			
Flusso apparecchio	595lm																																																			
Efficienza luminosa	63lm/W																																																			
RED	Potenza apparecchio	6.9W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>7W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>191</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>472lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>48</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>214lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>21</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>31lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>12</td></tr><tr><td>TS1754</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>225cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>8</td></tr></table>							-	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	29°	84°			Fixture Power	7W	1	0.59	1.90	191	Source Flux	472lm	2	1.19	3.80	48	Fixture Flux	214lm	3	1.78	5.71	21	Efficacy	31lm/W	4	2.37	7.61	12	TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	225cd	5	2.97	9.51	8
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
	-	29°		84°																																																
	Fixture Power	7W		1	0.59	1.90	191																																													
	Source Flux	472lm		2	1.19	3.80	48																																													
Fixture Flux	214lm	3	1.78	5.71	21																																															
Efficacy	31lm/W	4	2.37	7.61	12																																															
TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	225cd	5	2.97	9.51	8																																													
Flusso nominale	472lm																																																			
Flusso apparecchio	214lm																																																			
Efficienza luminosa	31lm/W																																																			
GREEN	Potenza apparecchio	9.8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>391</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>965lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>98</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>438lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>43</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>45lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>24</td></tr><tr><td>TS1754</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>460cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>16</td></tr></table>							-	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	29°	84°			Fixture Power	10W	1	0.59	1.90	391	Source Flux	965lm	2	1.19	3.80	98	Fixture Flux	438lm	3	1.78	5.71	43	Efficacy	45lm/W	4	2.37	7.61	24	TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	460cd	5	2.97	9.51	16
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
	-	29°		84°																																																
	Fixture Power	10W		1	0.59	1.90	391																																													
	Source Flux	965lm		2	1.19	3.80	98																																													
Fixture Flux	438lm	3	1.78	5.71	43																																															
Efficacy	45lm/W	4	2.37	7.61	24																																															
TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	460cd	5	2.97	9.51	16																																													
Flusso nominale	965lm																																																			
Flusso apparecchio	438lm																																																			
Efficienza luminosa	45lm/W																																																			
BLUE	Potenza apparecchio	9.5W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D1(m)</td><td>D2(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>29°</td><td>84°</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>10W</td><td>1</td><td>0.59</td><td>1.90</td><td>77</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>190lm</td><td>2</td><td>1.19</td><td>3.80</td><td>19</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>86lm</td><td>3</td><td>1.78</td><td>5.71</td><td>9</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>9lm/W</td><td>4</td><td>2.37</td><td>7.61</td><td>5</td></tr><tr><td>TS1754</td><td>I_{max}=477cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>91cd</td><td>5</td><td>2.97</td><td>9.51</td><td>3</td></tr></table>							-	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)	-	29°	84°			Fixture Power	10W	1	0.59	1.90	77	Source Flux	190lm	2	1.19	3.80	19	Fixture Flux	86lm	3	1.78	5.71	9	Efficacy	9lm/W	4	2.37	7.61	5	TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	91cd	5	2.97	9.51	3
	-	H(m)		D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)																																														
	-	29°		84°																																																
	Fixture Power	10W		1	0.59	1.90	77																																													
	Source Flux	190lm		2	1.19	3.80	19																																													
Fixture Flux	86lm	3	1.78	5.71	9																																															
Efficacy	9lm/W	4	2.37	7.61	5																																															
TS1754	I _{max} =477cd/klm	I _{max}	91cd	5	2.97	9.51	3																																													
Flusso nominale	190lm																																																			
Flusso apparecchio	86lm																																																			
Efficienza luminosa	9lm/W																																																			

Codici a completamento

Alimentazione




CODICE

1E4271

Driver RGBW 4 canali DMX-RDM - 500mA.
50W, LxHxP=250x82x140mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.


Staffa



CODICE

1E3304

Kit staffe corte in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.



CODICE

1E3306

Kit staffe lunghe in acciaio inox per installazione su superficie (2 pezzi).
Rotazione +/-90°.

Accessori

Connettore



CODICE

1E4362

Box di connessione lineare IP66/IP68.
8 poli.

Utensile



CODICE

1E3305

Chiave di serraggio per il kit di connettori.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.

Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.

L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).

E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.

Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.

L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.