



APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO

CCTEvo Wall Washer 160

Codice
1T8321EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3500K 90	Wall Washer	24W 2050lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
220-240Vac ON-OFF	

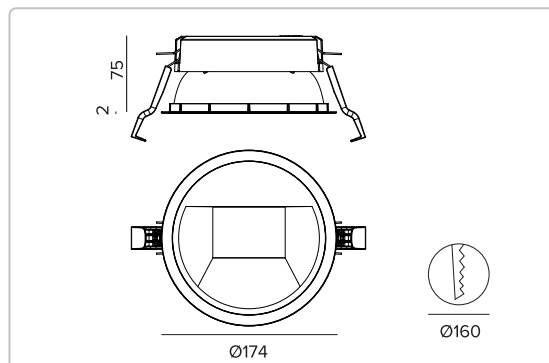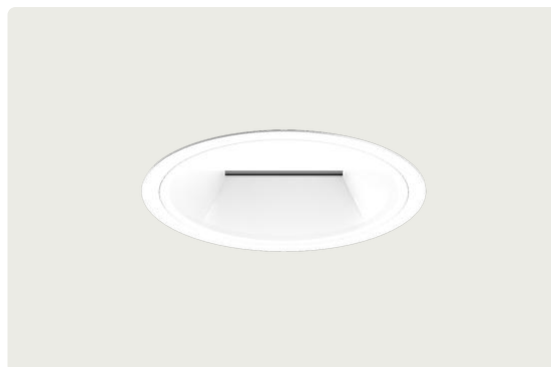

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

	3500K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)
	Ra90		42°	77°	
	Fixture Power	24W	1	0.86	1.70 1622
	Source Flux	2959lm	2	1.73	3.40 405
	Fixture Flux	2050lm	3	2.59	5.11 180
	Efficacy	85lm/W	4	3.46	6.81 101
TS1397	I _{max} =633cd/klm	I _{max}	1874cd	5	4.32 8.51 65

Dati Tecnici

Concept

Downlight da incasso a LED in versione trim.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	21W
Flusso nominale	2959lm
Indice resa cromatica	90
R _f	91
R _g	100
CCT nominale	3500K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica WW: riflettore asimmetrico in alluminio pre-anodizzato ad alta riflettanza, schermo di chiusura - in materiale acrilico - olografico e diffondente, elementi strutturali in termoplastica.

Ottica	Wall Washer
Rendimento ottico	69,28%
Flusso apparecchio	2050lm
Efficienza luminosa	85lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Dissipatore in pressofusione di alluminio di colore nero. Struttura in materiale termoplastico nero, frontale cut-off termoplastico verniciato bianco. Guarnizione in silicone per la tenuta ad acqua e polvere. Versione trim con anello integrato bianco.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 174x77mm
Peso	0,8Kg
Versione	Trim
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP54 per la parte in vista

Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	24W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistema di fissaggio



CODICE

L

1T9606

2500mm

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.