

APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO


CCTEvo Architectural 160 HO

Codice
IT8608EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
2700K 90	MWFL 47°	73,7W 5310lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

220-240Vac
ON-OFF

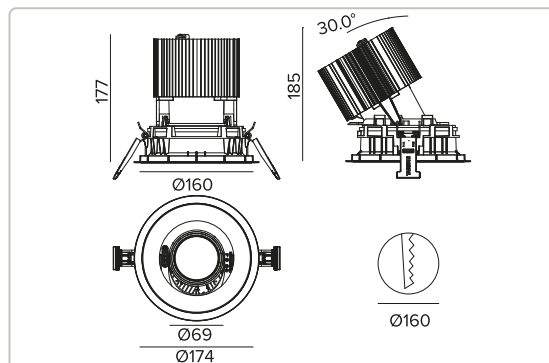

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		47°			
Fixture Power	74W	1	0.87	9000		
Source Flux	7078lm	2	1.74	2250		
Fixture Flux	5310lm	3	2.61	1000		
Efficacy	72lm/W	4	3.47	562		
TS1282	I _{max} =1272cd/klm	I _{max}	9002cd	5	4.34	360

Dati Tecnici

Concept

Proiettore da incasso orientabile a LED in versione trim.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	66W
Flusso nominale	7078lm
Indice resa cromatica	90
R _f	92
R _g	99
CCT nominale	2700K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

MWFL - ottica di precisione con anello cut off in silicone nero. Versione con riflettore a sfaccettature convesse in alluminio anodizzato speculare e filtro olografico diffondente. UGR<22 (EN 12464-1).

Ottica	MWFL
Apertura di fascio	MWFL
Rendimento ottico	75,02%
Flusso apparecchio	5310lm
Efficienza luminosa	72lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo e dissipatore in pressofusione di alluminio verniciato di colore bianco. Cover di colore bianco. Orientabilità del corpo ottico fino a 30° sul piano verticale, con blocco meccanico del puntamento e scala graduata, e orientabilità di 358° sul piano orizzontale. Versione trim con anello integrato bianco.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 174x187mm
Peso	1,45Kg
Versione	Trim
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP40 per la parte in vista

Caratteristiche elettriche

Driver integrato elettronico ON-OFF.

Potenza apparecchio	73,7W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 2
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Sistema di aggancio ultra rapido no tools per installazioni in controsoffitti con spessore da 0,5 a 30mm.

Note

Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistema di fissaggio



CODICE

L

1T9606

2500mm

Cavo di sicurezza anticaduta per assicurare il corpo dell'apparecchio alla struttura edile.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.