

BELEUCHTUNGSSYSTEME

Fortyeight Label 7 - Pendelleuchte

Art.-Nr.


IT9888DA

LICHTFARBE	LICHTVERTEILUNG	OUTPUT
------------	-----------------	--------

2700K 90	MWFL 46°	10,9W 1084lm
-------------	-------------	-----------------

BETRIEBSGERÄT STEUERUNG	FARBE
----------------------------	-------

48Vdc

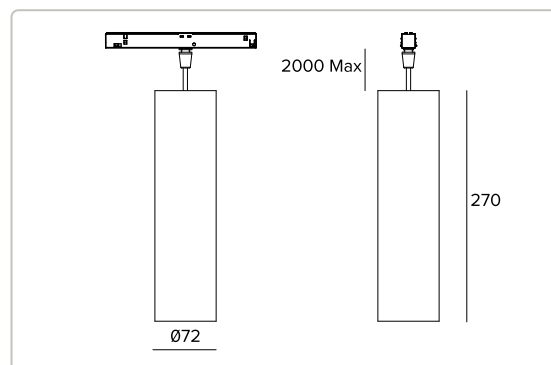

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm
angegeben.



	2700K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		46°			
	Fixture Power	11W	1	0.85	2000	
	Source Flux	1439lm	2	1.70	500	
	Fixture Flux	1084lm	3	2.55	222	
	Efficacy	100lm/W	4	3.40	125	
	TS1881	I _{max} =1390cd/klm	I _{max}	2000cd	5	4.25

Technische Daten

Konzept

Professionelle Leuchte für LED-Quellen, direktes Licht, betrieben mit sehr niedriger Spannung.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 3500K auf Anfrage.

Die Energieeffizienzklasse des Produkts	E
Nennleistung	10W
Nenn-Lichtstrom	1439lm
Farbwiedergabeindex	90
R _f	92
R _g	99
Ähnliche Farbtemperatur	2700K
SDCM	1,5
Lebensdauer (L80/B10)	72000h tq +25°C
Lebensdauer (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Technische Daten

Beleuchtungstechnische Merkmale

Version MWFL - Präzisionsoptik mit Reflektor mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter und Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon.

Optik	MWFL
Abstrahlwinkel	MWFL
Optische Effizienz	75,33%
Leuchten-Lichtstrom	1084lm
Lichtausbeute	99lm/W
Fotobiologische Sicherheit	Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

Mechanische Merkmale

Zylindrischer Körper aus Aluminium, das durch ein Extrusionsverfahren hergestellt und mit Pulverlack beschichtet wird.

Farbe und Oberfläche	Kreideweiß
Abmessungen	ØxH 72x270mm
Gewicht	0,8Kg
Version	DALI
Schutzart	IP20

Elektrische Merkmale

DALI-Version, Stromversorgung über Schienen. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

Leistungsaufnahme der Leuchte	10,9W
Betriebsgerät	48Vdc
Schutzklasse	SCHUTZKLASSE 3
Umgebungstemperaturen	0°C / +25°C

Installation

Komplett mit mehrpoligem Aufhängungskabel in farbigem Stoff, Länge 2000mm, mit Längenverstellungssystem. Weiße Zuleitung. Schnell-Befestigungssystem für die mechanische Befestigung des Produkts an der Schiene.

Hinweise

Ungepolte Leuchte. Weißer Adapter. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

Garantie

5 Jahre.

Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
USt.-ID. (IT): 01537660480
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.