

APPARECCHI A PARETE

CCTEvo Tube 140


Parete - Diretta/Indiretta

Codice
1T9754EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3500K 90	VWFL 72°	26,1W 1962lm

ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE
-------------------------	--------

230Vac 50Hz
ON-OFF

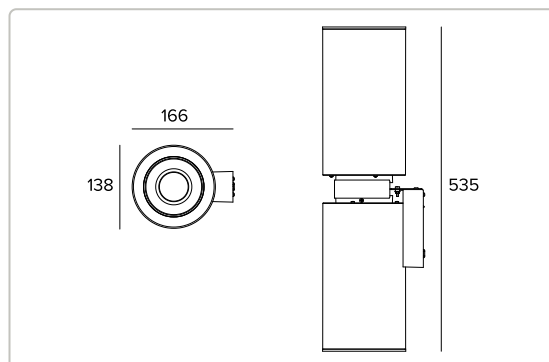

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	3500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90		75°			
	Fixture Power	26W	1	1.52	750	
	Source Flux	3534lm	2	3.04	188	
	Fixture Flux	1962lm	3	4.57	83	
	Efficacy	75lm/W	4	6.09	47	
	TS1541	I _{max} =241cd/klm	I _{max}	852cd	5	7.61

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a parete per sorgenti LED ad emissione diretta/indiretta.

Sorgente

LED Chip on Board alta efficienza Ra90. Ra80 su richiesta.

Classe di efficienza energetica	E
Potenza nominale	2x11,6W
Flusso nominale	3534lm
Indice resa cromatica	90
Rf	91
Rg	100
CCT nominale	3500K
Durata utile (L80/B10)	72000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	72000h tq +25°C

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Anello cut-off di rifinitura in materiale termoplastico. Ottica composta da riflettore termoplastico con finitura grigio metallizzato, schermo di chiusura in vetro sabbiato temperato, recuperatore interno in termoplastico bianco ad elevata riflettanza.

Emissione	Diretta/Indiretta
Ottica	VWFL
Apertura di fascio	VWFL
Rendimento ottico	55,51%
Flusso apparecchio	1962lm
Efficienza luminosa	75lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio verniciato. Struttura interna in acciaio zincato e dissipatore passivo in pressofusione di alluminio con trattamento protettivo di cataforesi.

Colore e finitura	Nero profondo
Dimensioni	ØxH 137x535mm
Peso	2,65Kg
Grado di protezione	IP20

Caratteristiche elettriche

Driver integrato nel corpo dell'apparecchio, nella versione elettronica ON-OFF. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al 100% in DC.

Potenza apparecchio	26,1W
Alimentazione	230Vac 50Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Kit con piastra di fissaggio per l'installazione a parete già incluso nel prodotto.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.