

PLAFONNIERS ENCASTRÉS

PLAFONNIERS

SUSPENSIONS

APPLIQUES



# Threesixty Ø 1150mm

Code

IT6251DA90

| TEMPÉRATURE DE COULEUR | DISTRIBUTION LUMINEUSE | OUTPUT          |
|------------------------|------------------------|-----------------|
| 4000K<br>90            | Opal                   | 204W<br>15060lm |

| ALIMENTATION CONTRÔLE | COULEUR                                                                           |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 220-240Vac<br>DALI    |  |

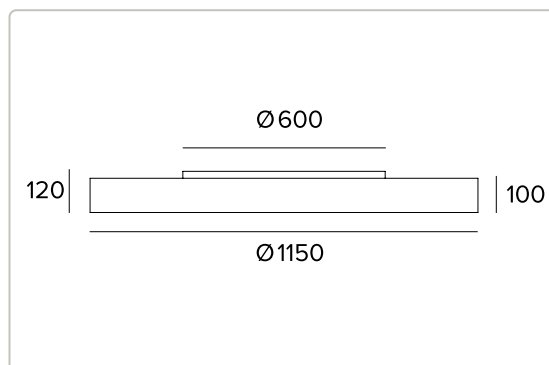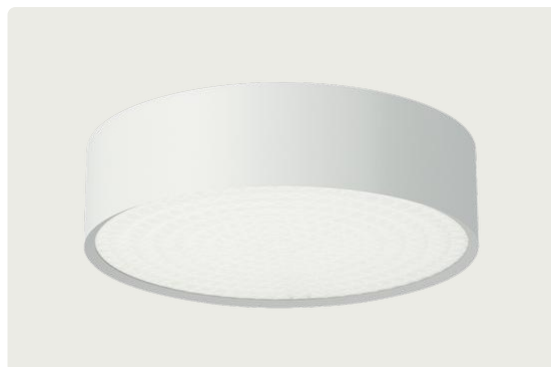

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.



|  | 4000K         | H(m)                        | D(m)             | E <sub>max</sub> (lx) |      |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|------------------|-----------------------|------|-------|
|                                                                                      | Ra90          |                             | 114°             |                       |      |       |
|                                                                                      | Fixture Power | 204W                        | 1                | 3.09                  | 5216 |       |
|                                                                                      | Source Flux   | 24881lm                     | 2                | 6.17                  | 1304 |       |
|                                                                                      | Fixture Flux  | 15060lm                     | 3                | 9.26                  | 580  |       |
|                                                                                      | Efficacy      | 74lm/W                      | 4                | 12.35                 | 326  |       |
|                                                                                      | TS1481        | I <sub>max</sub> =210cd/klm | I <sub>max</sub> | 5216cd                | 5    | 15.43 |

## Données techniques

## Concept

Appareil LED circulaire pour des montages au plafond, en suspension, encastrés, semi-encastrés et en applique.

## Source

LED Engine constitué par des cartes circulaires auto-dissipantes. Version Tunable White sur demande.

|                                               |                  |
|-----------------------------------------------|------------------|
| La classe d'efficacité énergétique du produit | E                |
| Puissance nominale                            | 182W             |
| Flux nominal                                  | 24881lm          |
| Indice de rendu des couleurs                  | 90               |
| R <sub>f</sub>                                | 89,8             |
| R <sub>g</sub>                                | 98,7             |
| CCT nominale                                  | 4000K            |
| Durée utile (L80/B10)                         | 100000h tq +25°C |
| Durée utile (L90/B10)                         | 59000h tq +25°C  |

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Données techniques

### Caractéristiques de l'éclairage

Version OPAL Directe : Diffuseur inférieur en polycarbonate opalin haute transmission et diffusion de la lumière.

|                          |                                        |
|--------------------------|----------------------------------------|
| Émission                 | Directe                                |
| Optique                  | Opal                                   |
| Rendement optique        | 60,53%                                 |
| Flux appareil            | 15060lm                                |
| Efficacité lumineuse     | 74lm/W                                 |
| Sécurité photobiologique | Conforme au groupe RG1 (Risque faible) |

### Caractéristiques mécaniques

Corps en aluminium extrudé calandré.

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Couleur et finition | Noir profond                  |
| Dimensions          | ØxH 1150x120mm                |
| Poids               | 23Kg                          |
| Degré de protection | IP20 pour la partie encastrée |
| Degré de protection | IP40 pour la partie apparente |

### Caractéristiques électriques

Alimentation intégrée DALI. Kit de secours disponible à la demande. Équipé d'un connecteur rapide pour le branchement au réseau. Luminaire conforme à la norme EN 60598-2-22 pour l'alimentation électrique à partir d'un système de secours centralisé CPSS (Central Power Supply System), non intégrés au luminaire - zones à haut risque exclues. La puissance et le flux par défaut sont de 100% en AC et de % en DC.

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Puissance installée       | 204W               |
| Alimentation              | 220-240Vac 50/60Hz |
| Classe d'isolation        | CLASSE 1           |
| Type de driver / Contrôle | DALI               |
| Driver inclus             | OUI                |
| Température ambiante      | 0°C / +25°C        |

### Installation

Système de fixation en polycarbonate équipé pour l'installation au plafond et en applique. Montage en suspension et encastré à l'aide de l'accessoire à commander séparément.

### Notes

Système de contrôle Casambi disponible avec accessoire. Consulter les indications de montage pour vérifier le nombre d'alimentations DALI dont les appareils sont équipés. Version 110-277Vac disponible à la demande. Mise en service du système de contrôle par APP gratuit ; l'intervention d'un technicien spécialisé peut faire l'objet d'un devis sur demande.

### Garantie

5 années.

### Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy


Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Codes relatifs


## Boîtier



| CODE   | COULEUR | ØXH       | TROU D'ENCASTREMENT |
|--------|---------|-----------|---------------------|
| 1T6301 | ●       | 1187x99mm | Ø1175               |

Cadre réglable pour demi-encastrément et encastrément total.  
Cadre non portant compatible avec toutes les dimensions.  
Corps en aluminium extrudé calandré, avec application de peinture en poudre.  
Fixation du cadre au faux plafond au moyen d'étriers en acier pré-galvanisé.  
L'appareil doit être ensuite fixé au plafond avec des câbles de suspension et un système de réglage ABS inclus dans le cadre.  
Hauteur minimum du faux-plafond 230mm.

## Suspension



| CODE   | COULEUR | L      |
|--------|---------|--------|
| 1T6282 | ●       | 2000mm |
| 1T6285 | ●       | 4000mm |

Kit de suspension constitué par 3 câbles en acier avec système de réglage ABS.  
Kit de suspension compatible avec les montages au plafond ou au mur, y compris inclinés.

## Kit d'alimentation



| CODE     | COULEUR | DRIVER |
|----------|---------|--------|
| 1T6289DA | ●       | DALI   |

Accessoires pour installations en suspension, constitué par une rosace, 3 ou 5 pôles avec câble d'alimentation de 4000mm de longueur.

## Accessoires

## Systèmes de contrôle



| CODE   |
|--------|
| 1T5349 |

Unité de commande sans fil IP20 avec interface DALI.  
Il génère un bus DALI2 local, permettant une connexion directe à un driver LED à interface DALI.

Le module peut être utilisé uniquement dans un système fermé et ne peut être connecté à un réseau DALI déjà existant.

Le module est contrôlé sans fil à travers l'application Casambi pour smartphone et tablette via la technologie Bluetooth 5.0.

Les appareils créent automatiquement un réseau maillé sans fil adaptatif, robuste et fiable, permettant une gestion simple et efficace d'un grand nombre d'appareils.

L'unité de contrôle est pré-réglée sur le profil DALI 1CH, ce qui permet à l'appareil de contrôler un seul Driver DALI avec des commandes broadcast.

En plus du DALI broadcast, d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- Bouton poussoir (normalement ouvert)
- Unité de contrôle 0/1-10V
- Unité de commande DALI Tunable White DT8
- Détecteur de présence

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler la centrale au réseau Casambi.  
LxHxP=102x25x36mm.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

## Accessoires

## Systèmes de contrôle



## CODE

2T0131

IP20 Extender pour le contrôle sans fil du driver LED avec interface de gradation DALI (ou 1-10V) basée sur la technologie Casambi.

Il dispose d'une sortie DALI2 avec la capacité de contrôler jusqu'à 40 luminaires.

Avec l'ajout d'une autre alimentation externe BUS DALI, il est possible de contrôler jusqu'à 64 appareils.

IP20 Extender est pré-réglé sur le profil DALI broadcast, ce qui signifie que tous les luminaires qui y sont connectés sont dimmables au même niveau.

En plus de la diffusion DALI broadcast d'autres modes de fonctionnement sont disponibles, tels que :

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

S'il est différent du mode prédéfini, le profil de fonctionnement souhaité doit être défini directement par l'utilisateur avant de coupler le répéteur au réseau Casambi.

LxHxP=130x22x30mm.

**TARGETTI**

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
VAT N. (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel : +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.  
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.