

SYSTÈMES D'ÉCLAIRAGE

Oz Power Track


Code

1T7435

ALIMENTATION
CONTRÔLE

48Vdc

COULEUR

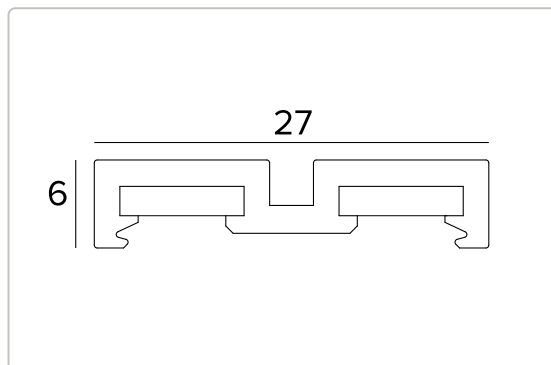

Les données sur le dessin sont exprimées en mm.

Données
techniques

Concept

Power Track à 2 conducteurs en très basse tension.

Caractéristiques mécaniques

Power Track en polycarbonate noir avec 2 pistes en acier inox pour l'électrification et le support des produits par force magnétique. Différentes configurations possibles avec plusieurs Power Tracks grâce aux raccords qui permettent de construire un système simple mais tout à la fois polyvalent et sûr, en mesure de répondre à toutes les nécessités liées à la réalisation du projet.

Couleur et finition	Noir profond
Dimensions	AxBxH 2000x27x6mm
Poids	0,694Kg
Version	Power Track
Degré de protection	IP20

Caractéristiques électriques

Électrifications possibles au moyen d'une alimentation à distance avec un dispositif d'électrification sur Power Track magnétique ou bien avec une alimentation intégrée dans un boîtier magnétique appliqué directement sur le Power Track.

Alimentation	48Vdc
Classe d'isolation	CLASSE 3
Driver inclus	NON

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée, tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Données techniques

Installation

Longueur 2m et installable dans les modes suivants : - Power Track au mur/plafond à l'aide de vis ; - Power Track en suspension, plafond, encastré et trimless à introduire dans les extrudés prévus à cet effet à commander à part.

Garantie

5 années.

Mise en garde

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Codes relatifs

Bouchons de fermeture



CODE	COULEUR
------	---------

1T7027	●
--------	---

Jeu de 2 bouchons.


Alimentation



CODE	COULEUR	LXHP
------	---------	------

1T7025	●	71x27x25mm
--------	---	------------

Alimentation de tête.




CODE	COULEUR	VERSION	LXHP
------	---------	---------	------

1T9604DD	●	DIMM DISTANT	71x27x26mm
----------	---	-----------------	------------

1T9605DD	●	DIMM ON BOARD	71x27x26mm
----------	---	------------------	------------


Tête d'alimentation Digital Dimming.



CODE	COULEUR	DRIVER
------	---------	--------

1T7029EL	●	ON-OFF
----------	---	--------


Boîtier du driver 48Vdc avec fixation magnétique.
LxHxP=240x54x26mm, 90W.



CODE	COULEUR	DRIVER
------	---------	--------

1T7172EL	●	ON-OFF
----------	---	--------

Boîtier du driver 48Vdc pour la pose au plafond.
Complet avec 2,5m de câble.
LxHxP=243x58x30mm, 90W.



CODE	IP	SORTIE EN TENSION	ALIMENTATION	PUISSANCE	LXHP
------	----	-------------------------	--------------	-----------	------

1T6917EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	60W	225x36x60mm
----------	------	-------	------------	-----	-------------


1T6916EL	IP20	48Vdc	220-240Vac	130W	240x49x60mm
----------	------	-------	------------	------	-------------

1T7403EL	IP67	48Vdc	110-277Vac	210W	251x37x90mm
----------	------	-------	------------	------	-------------

Alimentation électronique ON-OFF.

Accessoires

Jonction électrique




CODE

COULEUR

1T7020



Jonction électrique linéaire.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.




CODE

COULEUR

1T7021



Jonction électrique en L.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.




CODE

COULEUR

1T7022



Jonction électrique en T.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.




CODE

COULEUR

1T7023



Jonction électrique en X.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.



CODE

COULEUR

1T9525



Connecteur électrique de jonction orientable à 2 voies.
Des éléments en option peuvent connecter jusqu'à 8 Power Tracks.



CODE

COULEUR

1T9580



Élément en option pour connecteur électrique orientable (1T9524 et 1T9525).



CODE

COULEUR

1T7440



Raccord électrique en L orthogonal.
5 les raccords maximum pour chaque source d'alimentation.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy


Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Accessoires

Système de fixation



CODE

COULEUR

1T9593



Support en L qui permet d'accrocher les modules à 90° par rapport Power Track.
Le support permet, par exemple, d'obtenir un éclairage zénithal, y compris quand le Power Track est monté au mur.
Pour module lumineux simple de 25x25mm uniquement.

Panneau de couverture



CODE

COULEUR

L


1T7942



2000mm

Protection pour Power Track (5 pièces).


Système de fixation



CODE

1T7098

Rouleau adhésif double face L. 10 mètres pour la fixation du Power Track en surface.




CODE

1T9523

Bride pour le montage du Power Track au plafond dans des faux-plafonds modulaires.

Systèmes de contrôle



CODE

1T9594D

Dispositif de commande 1-10V (DIMM ON BOARD) pour montage à distance.
Chaque controller 1-10V peut piloter plusieurs produits pour un maximum de 96W par circuit.



CODE

1T8173CA

Bridge DALI/Casambi : dispositif qui permet d'interfacer des appareils dotés de la technologie mesh Bluetooth Casambi avec un système DALI classique et d'être pilotés par l'unité de commande DALI.
À l'intérieur du circuit DALI habituel, on peut avoir jusqu'à 64 appareils DALI câblés et Casambi sans fils maximum.
Fonctionne uniquement avec les réseaux Casambi Evolution.
Le pont DALI est transparent dans le système DALI, c'est pourquoi il n'occupe pas d'adresse. Il n'a pas besoin d'être alimenté car il reçoit l'alimentation directement du bus DALI.
Pour devenir IP68, compléter avec le code 1E3184.
LxHxP=40,4x14x36,3mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italy

Tel : +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.
Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.