


DECKENANBAULEUCHTEN

Oz Stand Alone -  
Anbau - Large 3x -  
153x53mm

Art.-Nr.  
IT8900EL

| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG                                                                   | OUTPUT          |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 3500K<br>90                | Ambient                                                                           | 19,3W<br>1948lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE                                                                             |                 |
| 220-240Vac<br>ON-OFF       |  |                 |

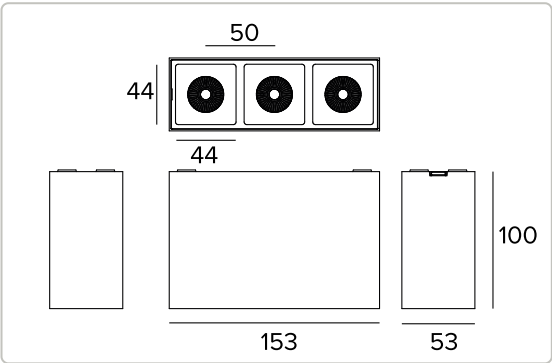

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische  
Daten

Konzept

LED-Deckenleuchte.

Lichtquelle

Hocheffiziente COB-LED Ra90.

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E               |
| Nennleistung                            | 17W             |
| Nenn-Lichtstrom                         | 2718lm          |
| Farbwiedergabeindex                     | 90              |
| R <sub>f</sub>                          | 91              |
| R <sub>g</sub>                          | 100             |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 3500K           |
| SDCM                                    | 2               |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 72000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).  
Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Optik AM. Reflektor aus anodisiertem Aluminium, holografischer Filter und Rahmen aus schwarzem Polycarbonat. Die Leuchte eignet sich für die Installation in Arbeitsumgebungen UGR<14 (EN12464-1).

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Optik                      | Ambient                                 |
| Abstrahlwinkel             | AM                                      |
| Optische Effizienz         | 71,67%                                  |
| Leuchten-Lichtstrom        | 1948lm                                  |
| Lichtausbeute              | 101lm/W                                 |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Version 153x53mm.

|                      |                    |
|----------------------|--------------------|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß         |
| Abmessungen          | AxBxH 153x53x100mm |
| Gewicht              | 0,7Kg              |
| Version              | 3X                 |
| Schutzart            | IP20               |

### Elektrische Merkmale

In das Leuchtengehäuse integrierter elektronischer ON-OFF Treiber.

|                               |                                                                                                                |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 19,3W                                                                                                          |
| Betriebsgerät                 | 220-240Vac 50/60Hz                                                                                             |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 1                                                                                                 |
| Treiberart / Steuerung        | ON-OFF                                                                                                         |
| einschließlich Treiber        | JA                                                                                                             |
| SAFE FLICKER                  | PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C                                                                                                    |

### Installation

Befestigungssystem aus Polycarbonat für die Installation an der Decke.

### Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Garantie

5 Jahre.

### Hinweise

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.