


SISTEMAS DE ILUMINACIÓN

Fortyeight Label 7 - Suspensión

Código  
1T9889EL

| TEMPERATURA DE COLOR | DISTRIBUCIÓN LUMINOSA | OUTPUT          |
|----------------------|-----------------------|-----------------|
| 3000K<br>90          | MWFL<br>46°           | 10,9W<br>1156lm |
| ALIMENTACIÓN CONTROL | COLOR                 |                 |
| 48Vdc                |                       |                 |

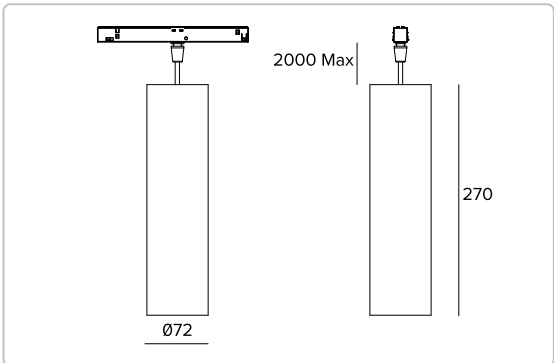

Los datos mostrados en el dibujo están expresados en mm.



Datos técnicos

Concept

Luminaria profesional para fuentes LED de luz directa, alimentada a muy baja tensión.

Lámpara

LED Chip on Board de alta eficiencia Ra90. 3500K bajo petición.

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Clase de eficiencia energética   | E               |
| Potencia nominal                 | 10W             |
| Flujo nominal                    | 1156lm          |
| Índice de reproducción cromática | 90              |
| Rf                               | 92              |
| Rg                               | 101             |
| CCT nominal                      | 3000K           |
| SDCM                             | 1,5             |
| Duración útil (L80/B10)          | 72000h tq +25°C |
| Duración útil (L90/B10)          | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Florencia  
Capital Social: € 500.000,00  
NIF (IT): 01537660480  
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

En función de la continua evolución tecnológica de los componentes electrónicos, los datos indicados están sujetos a actualización por lo que es necesario solicitar confirmación al hacer el pedido.  
El flujo luminoso y la potencia eléctrica presentan tolerancias +/-10% respecto al valor indicado. tq +25°C (CIE 121).  
  
Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos.

Datos técnicos

Características luminotécnicas

|                                                                                                                                                                      |                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Versión MWFL - óptica de precisión con reflector de facetas convexas de aluminio anodizado especular, filtro holográfico difusor y anillo cut off negro de silicona. |                                               |
| Óptica                                                                                                                                                               | MWFL                                          |
| Apertura del haz de luz                                                                                                                                              | MWFL                                          |
| Eficiencia óptica                                                                                                                                                    | 75,33%                                        |
| Flujo luminaria                                                                                                                                                      | 1156lm                                        |
| Rendimiento luminoso                                                                                                                                                 | 106lm/W                                       |
| Seguridad fotobiológica                                                                                                                                              | Conforme al grupo de riesgo RG1 (Riesgo Bajo) |

Características mecánicas

|                                                                                                               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Cuerpo cilíndrico en aluminio obtenido a partir de un proceso de extrusión y recubierto con pintura en polvo. |              |
| Color y acabado                                                                                               | Blanco yeso  |
| Dimensiones                                                                                                   | ØxH 72x270mm |
| Peso                                                                                                          | 0,8Kg        |
| Versión                                                                                                       | ON-OFF       |
| Grado de protección                                                                                           | IP20         |

Características eléctricas

|                                          |                                                                                               |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Versión ON-OFF, alimentación via carril. |                                                                                               |
| Potencia luminaria                       | 10,9W                                                                                         |
| Alimentación                             | 48Vdc                                                                                         |
| Clase de aislamiento                     | CLASE 3                                                                                       |
| SAFE FLICKER                             | PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), garantizando una luz más cómoda y segura |
| Temperatura ambiente                     | 0°C / +25°C                                                                                   |

Instalación

Completo con cable de suspensión multipolar en tejido colorado de 2000mm de longitud con sistema de ajuste de la longitud. Cable de alimentación blanco. Sistema rápido de fijación mecánica del producto al carril.

Notas

Luminaria no polarizada. Adaptador blanco. Disponible bajo petición la versión 110-277Vac.

Garantía

5 años.

Advertencias

Luminaria diseñada para su eliminación/reciclaje al final de su vida útil. Fuente luminosa reemplazable (solo LED) por un profesional. Equipo de control reemplazable por un profesional.