


BELEUCHTUNGSSYSTEME

Oz  
WallWasherleuchtungsmod  
- Large - 50x150mm

Art.-Nr.  
2T0126



| LICHTFARBE                 | LICHTVERTEILUNG | OUTPUT          |
|----------------------------|-----------------|-----------------|
| 4000K<br>90                | Wall Washer     | 17,8W<br>1849lm |
| BETRIEBSGERÄT<br>STEUERUNG | FARBE           |                 |
| 48Vdc                      |                 |                 |

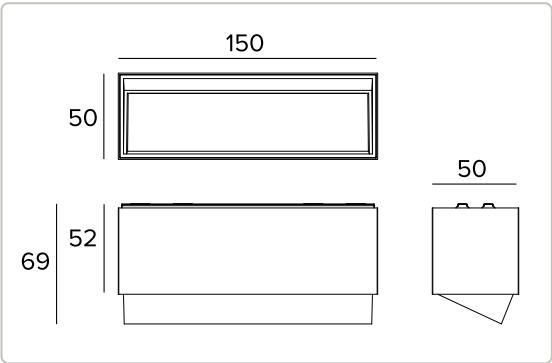

Alle Daten auf der Maßzeichnung sind in mm angegeben.



Technische  
Daten

Konzept

Magnetische Wallwasher-Leuchtmodule mit 48V-Niederspannung.

Lichtquelle

Hocheffizeinte COB-LED Ra90.

|                                         |                 |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Die Energieeffizienzklasse des Produkts | E               |
| Nennleistung                            | 16W             |
| Nenn-Lichtstrom                         | 2583lm          |
| Farbwiedergabeindex                     | 90              |
| Rf                                      | 90              |
| Rg                                      | 98              |
| Ähnliche Farbtemperatur                 | 4000K           |
| Lebensdauer (L80/B10)                   | 72000h tq +25°C |
| Lebensdauer (L90/B10)                   | 72000h tq +25°C |

TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

## Technische Daten

### Beleuchtungstechnische Merkmale

Wallwasher-Optik: Reflektor aus hochreflektierendem eloxiertem Aluminium, holografischer Diffusorfilter, Rahmen aus schwarzem Polycarbonat.

|                            |                                         |
|----------------------------|-----------------------------------------|
| Optik                      | Wall Washer                             |
| Optische Effizienz         | 71,59%                                  |
| Leuchten-Lichtstrom        | 1849lm                                  |
| Lichtausbeute              | 104lm/W                                 |
| Fotobiologische Sicherheit | Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko) |

### Mechanische Merkmale

Gehäuse aus weiß lackiertem Druckguss-Aluminium. Größen 150x50mm.

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Farbe und Oberfläche | Kreideweiß        |
| Abmessungen          | AxBxH 150x50x69mm |
| Gewicht              | 0,24Kg            |
| Version              | ON-OFF            |
| Schutzart            | IP20              |

### Elektrische Merkmale

|                               |                |
|-------------------------------|----------------|
| Leistungsaufnahme der Leuchte | 17,8W          |
| Betriebsgerät                 | 48Vdc          |
| Schutzklasse                  | SCHUTZKLASSE 3 |
| Umgebungstemperaturen         | 0°C / +25°C    |

### Installation

Extrem schnelles, vielseitiges und einfaches System zur mechanischen Befestigung und Stromversorgung über Magnete, die bei allen Versionen die Funktion haben, die Leuchte auf der Power Track-Schiene zu halten und das Produkt mit Strom zu versorgen.

### Hinweise

Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### Garantie

5 Jahre.

# TARGETTI

CCIAA Firenze  
Share Capital: € 500.000,00  
USt.-ID. (IT): 01537660480  
Handelsregistereintrag: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Giuseppe Garibaldi, 82  
50041 Calenzano (FI)  
Italy

Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.