

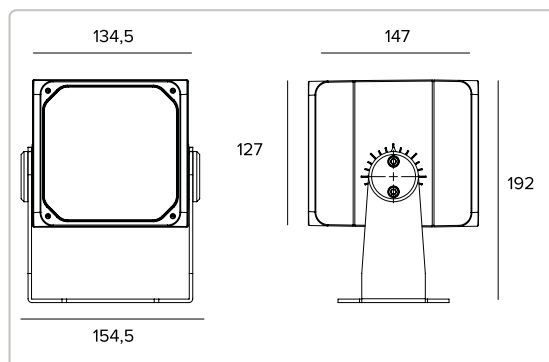
PROIETTORI

Dart Medium RGBW

Codice

1E3882

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
RGBW	WFL 58°	31,2W 1029lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
850mA		



Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.

I valori fotometrici dell'apparecchio sono consultabili nelle pagine successive

Dati Tecnici

Concept

Proiettore professionale orientabile equipaggiato con sorgenti a LED RGBW.

Sorgente

LED multichip RGBW ad alta efficienza.

Classe di efficienza energetica	G
Potenza nominale	31W
Flusso nominale	Vedi fotometrie
Indice resa cromatica	
CCT nominale	Vedi fotometrie

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche illuminotecniche

Ottica composta da riflettore in polycarbonato metallizzato con apertura di fascio WFL e filtro olografico di diffusione in PMMA.

Ottica	WFL
Apertura di fascio	WFL
Rendimento ottico	75,47%
Flusso apparecchio	Vedi fotometrie
Efficienza luminosa	Vedi fotometrie
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in pressofusione d'alluminio anodizzato e verniciato e staffa di fissaggio in acciaio inox verniciato. Rotazione di $\pm 45^\circ$ sul piano orizzontale e di 0-120° o 0-20° sul piano verticale.

Colore e finitura	Ferrite
Dimensioni	AxBxH 135x127x147mm
Peso	3,3Kg
Grado di protezione	IP66
Resistenza meccanica	IK10

Caratteristiche elettriche

Alimentazione remota. Controllato tramite protocollo DMX-RDM che permette la programmazione degli apparecchi da remoto (no dip-switch) tramite la linea dati DMX. La programmazione degli apparecchi è realizzata tramite il programmatore USB-RDM disponibile come accessorio.

Potenza apparecchio	Vedi fotometrie
Alimentazione	850mA
Classe di isolamento	CLASSE 3
Driver incluso	NO
Temperatura ambiente	-25°C / +35°C

Installazione

Staffa di fissaggio con regolazione del puntamento.

Note

Le fotometrie riportano i valori massimi di emissione dell'apparecchio. I valori relativi alla potenza dell'apparecchio non tengono conto dell'assorbimento del driver accessorio. Tale valore dipende dalla scelta del driver. Adotta la soluzione tecnica "Waterblock Smart" che prevede la resinatura dei cavi di collegamento, limitando il rischio di risalita dell'umidità verso il driver o l'apparecchio. Su richiesta è possibile sottoporre il prodotto a trattamento di cataforesi. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

Avvertenze

Apparecchio progettato per essere smaltito/riciclato a fine vita. Sorgente luminosa (solo LED) sostituibile da un professionista. Alimentatore sostituibile da un professionista.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656







Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).


Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Fotometrie

RGBW	Potenza apparecchio	31,2W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>58°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>31W</td><td>1</td><td>1.12</td><td>1178</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>1364lm</td><td>2</td><td>2.23</td><td>295</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>1029lm</td><td>3</td><td>3.35</td><td>131</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>33lm/W</td><td>4</td><td>4.46</td><td>74</td></tr><tr><td>TS1460</td><td>I_{max}=864cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>1178cd</td><td>5</td><td>5.58</td><td>47</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-	-	58°		Fixture Power	31W	1	1.12	1178	Source Flux	1364lm	2	2.23	295	Fixture Flux	1029lm	3	3.35	131	Efficacy	33lm/W	4	4.46	74	TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	1178cd	5	5.58	47
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-	-		58°																																						
	Fixture Power	31W		1	1.12	1178																																				
	Source Flux	1364lm		2	2.23	295																																				
Fixture Flux	1029lm	3	3.35	131																																						
Efficacy	33lm/W	4	4.46	74																																						
TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	1178cd	5	5.58	47																																				
Flusso nominale	1364lm																																									
Flusso apparecchio	1029lm																																									
Efficienza luminosa	33lm/W																																									
RGB	Potenza apparecchio	22,8W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>58°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>23W</td><td>1</td><td>1.12</td><td>698</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>808lm</td><td>2</td><td>2.23</td><td>174</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>609lm</td><td>3</td><td>3.35</td><td>78</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>27lm/W</td><td>4</td><td>4.46</td><td>44</td></tr><tr><td>TS1460</td><td>I_{max}=864cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>698cd</td><td>5</td><td>5.58</td><td>28</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-	-	58°		Fixture Power	23W	1	1.12	698	Source Flux	808lm	2	2.23	174	Fixture Flux	609lm	3	3.35	78	Efficacy	27lm/W	4	4.46	44	TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	698cd	5	5.58	28
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-	-		58°																																						
	Fixture Power	23W		1	1.12	698																																				
	Source Flux	808lm		2	2.23	174																																				
Fixture Flux	609lm	3	3.35	78																																						
Efficacy	27lm/W	4	4.46	44																																						
TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	698cd	5	5.58	28																																				
Flusso nominale	808lm																																									
Flusso apparecchio	609lm																																									
Efficienza luminosa	27lm/W																																									
WHITE	CCT nominale	6500K		<table><tr><td>6500K</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>58°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>1.12</td><td>573</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>663lm</td><td>2</td><td>2.23</td><td>143</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>501lm</td><td>3</td><td>3.35</td><td>64</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>56lm/W</td><td>4</td><td>4.46</td><td>36</td></tr><tr><td>TS1460</td><td>I_{max}=864cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>573cd</td><td>5</td><td>5.58</td><td>23</td></tr></table>				6500K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-	-	58°		Fixture Power	9W	1	1.12	573	Source Flux	663lm	2	2.23	143	Fixture Flux	501lm	3	3.35	64	Efficacy	56lm/W	4	4.46	36	TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	573cd	5	5.58	23
	6500K	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-	-		58°																																						
	Fixture Power	9W		1	1.12	573																																				
	Source Flux	663lm		2	2.23	143																																				
Fixture Flux	501lm	3	3.35	64																																						
Efficacy	56lm/W	4	4.46	36																																						
TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	573cd	5	5.58	23																																				
Potenza apparecchio	8,9W																																									
Flusso nominale	663lm																																									
Flusso apparecchio	501lm																																									
Efficienza luminosa	56lm/W																																									
RED	Potenza apparecchio	6,4W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>58°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>6W</td><td>1</td><td>1.12</td><td>317</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>367lm</td><td>2</td><td>2.23</td><td>79</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>277lm</td><td>3</td><td>3.35</td><td>35</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>43lm/W</td><td>4</td><td>4.46</td><td>20</td></tr><tr><td>TS1460</td><td>I_{max}=864cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>317cd</td><td>5</td><td>5.58</td><td>13</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-	-	58°		Fixture Power	6W	1	1.12	317	Source Flux	367lm	2	2.23	79	Fixture Flux	277lm	3	3.35	35	Efficacy	43lm/W	4	4.46	20	TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	317cd	5	5.58	13
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-	-		58°																																						
	Fixture Power	6W		1	1.12	317																																				
	Source Flux	367lm		2	2.23	79																																				
Fixture Flux	277lm	3	3.35	35																																						
Efficacy	43lm/W	4	4.46	20																																						
TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	317cd	5	5.58	13																																				
Flusso nominale	367lm																																									
Flusso apparecchio	277lm																																									
Efficienza luminosa	43lm/W																																									
GREEN	Potenza apparecchio	8,7W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>58°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>9W</td><td>1</td><td>1.12</td><td>364</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>422lm</td><td>2</td><td>2.23</td><td>91</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>318lm</td><td>3</td><td>3.35</td><td>40</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>37lm/W</td><td>4</td><td>4.46</td><td>23</td></tr><tr><td>TS1460</td><td>I_{max}=864cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>364cd</td><td>5</td><td>5.58</td><td>15</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-	-	58°		Fixture Power	9W	1	1.12	364	Source Flux	422lm	2	2.23	91	Fixture Flux	318lm	3	3.35	40	Efficacy	37lm/W	4	4.46	23	TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	364cd	5	5.58	15
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-	-		58°																																						
	Fixture Power	9W		1	1.12	364																																				
	Source Flux	422lm		2	2.23	91																																				
Fixture Flux	318lm	3	3.35	40																																						
Efficacy	37lm/W	4	4.46	23																																						
TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	364cd	5	5.58	15																																				
Flusso nominale	422lm																																									
Flusso apparecchio	318lm																																									
Efficienza luminosa	37lm/W																																									
BLUE	Potenza apparecchio	8,2W		<table><tr><td>-</td><td>H(m)</td><td>D(m)</td><td>E_{max}(lx)</td></tr><tr><td>-</td><td>-</td><td>58°</td><td></td></tr><tr><td>Fixture Power</td><td>8W</td><td>1</td><td>1.12</td><td>98</td></tr><tr><td>Source Flux</td><td>114lm</td><td>2</td><td>2.23</td><td>25</td></tr><tr><td>Fixture Flux</td><td>86lm</td><td>3</td><td>3.35</td><td>11</td></tr><tr><td>Efficacy</td><td>10lm/W</td><td>4</td><td>4.46</td><td>6</td></tr><tr><td>TS1460</td><td>I_{max}=864cd/klm</td><td>I_{max}</td><td>98cd</td><td>5</td><td>5.58</td><td>4</td></tr></table>				-	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)	-	-	58°		Fixture Power	8W	1	1.12	98	Source Flux	114lm	2	2.23	25	Fixture Flux	86lm	3	3.35	11	Efficacy	10lm/W	4	4.46	6	TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	98cd	5	5.58	4
	-	H(m)		D(m)	E _{max} (lx)																																					
	-	-		58°																																						
	Fixture Power	8W		1	1.12	98																																				
	Source Flux	114lm		2	2.23	25																																				
Fixture Flux	86lm	3	3.35	11																																						
Efficacy	10lm/W	4	4.46	6																																						
TS1460	I _{max} =864cd/klm	I _{max}	98cd	5	5.58	4																																				
Flusso nominale	114lm																																									
Flusso apparecchio	86lm																																									
Efficienza luminosa	10lm/W																																									

Codici a completamento

Alimentazione



CODICE

1E3883

Driver 4 canali DMX - 850mA.
50W, LxHxP=220x80x120mm, 120-277Vac.
Scatola IP68 in alluminio, verniciata a polvere di colore grigio.

Accessori

Filtro



CODICE

1E3023

Filtro lama di luce.
Filtro olografico in PMMA ad effetto lama di luce.
Da completare con anello portafiltri.
Diametro 101mm.

Griglia



CODICE

1E3025

COLORE



Griglia antiabbagliamento.
La croce centrale può essere rimossa per due diversi livelli di controllo dell'abbagliamento.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Schermo



CODICE

1E3024

COLORE



Schermo asimmetrico.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

Sistema di fissaggio



CODICE

1E3026

COLORE



Piastra per la rotazione dell'apparecchio.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.



CODICE

1E3028

COLORE



ØXH

96x182mm

Picchetto per terreno.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Accessori

Sistema di fissaggio



CODICE

COLORE

1E2825



Aggancio al palo.
Alluminio anodizzato e verniciato a polvere.
Palo Ø 60mm (+/-2mm).



CODICE

COLORE

1E3027



Sistema di montaggio multiplo su palo.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Da completare con 1E2825.
Max 4 proiettori.

Anello porta accessori



CODICE

COLORE

1E3022



Anello porta filtri.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
AxB 120x120mm.

Utensile



CODICE

COLORE

1E3029



Sistema laser per il puntamento.
Da applicare a frizione sul corpo del proiettore.
Acciaio inossidabile verniciato a polvere.
Proiettore laser incluso.

Sistemi di controllo



CODICE

1E2767

Programmatore USB-RDM.
Programmatore di indirizzi DMX-RDM (Remote Device Management).
Si utilizza unitamente al software "RDM Targetti" scaricabile gratuitamente dal sito Targetti nella sezione download.
Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.
Il programmatore USB-RDM riesce ad indirizzare gli apparecchi DMX-RDM se sulla tratta non sono presenti BUFFER o Splitter DMX.
Fare riferimento alle istruzioni per maggiori dettagli.

Accessori

Sistemi di controllo



CODICE

A077

my-SCENARIO Show Store.

Interfaccia DMX programmabile che integra le più recenti innovazioni nel controllo dell'illuminazione in applicazioni architetture e di intrattenimento.

Dispone di porte USB Type-C ed Ethernet per la programmazione e il controllo remoto.

L'unità può essere completamente programmata con il software ESA Pro 2 (disponibile per utenti Windows e Mac) o tramite applicazioni mobili come Arcolis (disponibile per dispositivi iOS e Android).

E' inoltre del tutto personalizzabile: mappatura dei pixel, gestione dei trigger, configurazione delle patch e molto altro.

Il sistema offre grandi possibilità nel controllo delle diverse installazioni luminose: controllo multi-zona (consente la gestione fino a 5 zone indipendenti), trigger estesi (orario/data, Sunrise/Sunset, porte di ingresso e comandi TCP/UDP), gestione dei canali a 16 bit, recupero completo dopo una perdita di potenza, fino a 99 scene memorizzabili e 1024 canali DMX.

L'intuitiva interfaccia retroilluminata viene fornita con 10 pulsanti pre-impostati per una più facile fruizione da parte dell'utente.



CODICE

1T6499

myScenario Wall.

Controllore DMX con schermo touch sensitive in vetro per applicazioni architetture.

Può controllare 2 universi DMX (2x 512 canali).

Funzionamento stand alone o connesso a computer tramite porta USB.

È incluso il software per la realizzazione degli scenari (scaricabile dal sito Targetti).

È possibile gestire 10 zone luminose e 50 scenari per zona.

I tasti touch sul frontale permettono di modificare e richiamare gli scenari programmati.

Cavo USB incluso.

Utilizzabile con tutti i prodotti RGBW.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato. tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.