

- APPARECCHI DA INCASSO A SOFFITTO
- APPARECCHI A PLAFONE
- APPARECCHI A SOSPENSIONE
- APPARECCHI A PARETE



Threesixty Ø 590mm

- UGR

Codice

TT6198EL

TONALITÀ LUCE	DISTRIBUZIONE LUCE	OUTPUT
3000K 80	UGR	54W 6055lm
ALIMENTAZIONE CONTROLLO	COLORE	
220-240Vac ON-OFF		

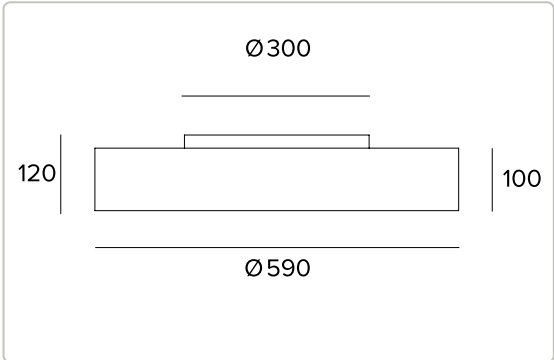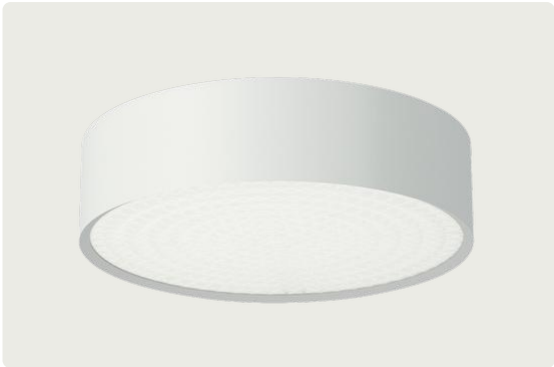

Le quote riportate sul disegno sono espresse in mm.



	3000K	H(m)	D(m)	E _{max} (lx)		
	Ra80		92°			
	Fixture Power	54W	1	2.07	1740	
	Source Flux	7692lm	2	4.15	435	
	Fixture Flux	6055lm	3	6.22	193	
	Efficacy	112lm/W	4	8.29	109	
	TS1020	I _{max} =226cd/klm	I _{max}	1740cd	5	10.36

Dati Tecnici

Concept

Apparecchio a LED circolare per installazioni a sospensione.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Sorgente

LED Engine costituito da schede circolari auto dissipanti. Versione Tunable White su richiesta.

Classe di efficienza energetica	D
Potenza nominale	48W
Flusso nominale	7692lm
Indice resa cromatica	80
Rf	82,9
Rg	97
CCT nominale	3000K
SDCM	3
Durata utile (L80/B10)	100000h tq +25°C
Durata utile (L90/B10)	59000h tq +25°C

Caratteristiche illuminotecniche

Versione UGR Diretta/Indiretta: Diffusore inferiore microprismatico in PMMA trasparente e filtro diffusore. Emissione indiretta diffusa con sorgente LED Chip On Board. UGR<19 e L65<3000 cd/m² (EN-12464).

Emissione	Diretta/Indiretta
Ottica	UGR
Rendimento ottico	78,72%
Flusso apparecchio	6055lm
Efficienza luminosa	112lm/W
Sicurezza fotobiologica	Conforme al gruppo di rischio basso RG1

Caratteristiche meccaniche

Corpo in alluminio estruso calandrato.

Colore e finitura	Bianco gesso
Dimensioni	ØxH 590x120mm
Peso	8,2Kg
Grado di protezione	IP20 per la parte incassata
Grado di protezione	IP40 per la parte in vista

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

Dati Tecnici

Caratteristiche elettriche

Alimentazione integrata elettronica ON-OFF. Emergency Pack disponibile su richiesta. Equipaggiato con connettore rapido per il collegamento alla rete. Apparecchio conforme EN 60598-2-22 per alimentazione da un sistema di emergenza centralizzato CPSS (Central Power Supply System, comunemente chiamato soccorritore), non incorporato nell'apparecchio - escluso aree ad alto rischio. La potenza e il flusso di default sono pari al 100% in AC e al % in DC.

Potenza apparecchio	54W
Alimentazione	220-240Vac 50/60Hz
Classe di isolamento	CLASSE 1
Tipo driver / Controllo	ON-OFF
Driver incluso	SI
SAFE FLICKER	PstLM=<1 e SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 e IEC TR 63158), a garanzia di una luce più confortevole e sicura
Temperatura ambiente	0°C / +25°C

Installazione

Installazione a sospensione tramite accessorio da ordinare separatamente.

Note

VERSIONE DIRETTA/INDIRETTA: Predisposta per accensioni separate. Tre accensioni disponibili: emissione diretta, emissione indiretta, emissione mista diretta/indiretta. Disponibile su richiesta in versione 110-277Vac.

Garanzia

5 anni.

TARGETTI


CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.

**Codici a
completamento****Sospensione**

CODICE	COLORE	L
1T6282		2000mm
1T6285		4000mm

Kit di sospensione composto da 3 cavi di acciaio con sistema di regolazione ABS.
Kit di sospensione compatibile con installazioni a soffitto o a parete, anche inclinati.

Kit di alimentazione

CODICE	COLORE	DRIVER
1T6288EL		ON-OFF

Accessorio per installazioni a sospensione, composto da rosone 3 o 5 poli completo di cavo di alimentazione di lunghezza 4000mm.

TARGETTI

CCIAA Firenze
Share Capital: € 500.000,00
VAT N. (IT): 01537660480
R.E.A: FI-275656

Targetti Sankey S.r.l.
Via Giuseppe Garibaldi, 82
50041 Calenzano (FI)
Italia

Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

A motivo dell'evoluzione tecnologica dei componenti elettronici i dati indicati sono soggetti ad aggiornamento e quindi deve essere richiesta conferma in fase d'ordine.
Flusso luminoso e potenza elettrica presentano tolleranze di +/-10% rispetto al valore indicato, tq +25°C (CIE 121).

Si riserva la facoltà di apportare modifiche tecniche.