

PERFILES DECORATIVOS - PARED: P05I

CARACTERÍSTICAS

Perfil para empotrado en pared con emisiones hacia abajo: uso decorativo y funcional como luz de servicio.

SE PUEDE UTILIZAR CON TIRAS DE LED DE ANCHURA MÁXIMA DE:

10 mm

POTENCIA MÁXIMA DE ALIMENTACIÓN:

24W/m

MATERIAL

Perfil de aluminio 6063 con pantallas de policarbonato blanco.

ACCESORIOS INCLUIDOS



Las barras de 3 metros incluyen 3 pares de tapones de cierre y 3 pares de tacos de fijación.

MONTAJE

En superficie con los tacos suministrados.

CONFECCIÓN

Suministrado en confecciones de 5 barras de 3 metros. Accesorios de recambio disponibles con código aparte.

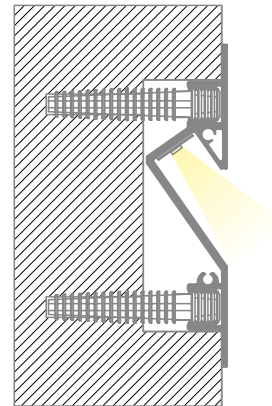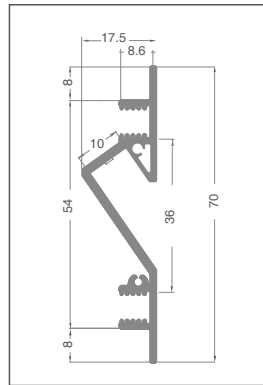




Corte de perfiles Project a medida*:

coste fijo de elaboración por unidad

VA04

* Incluye accesorios para el montaje.

IP20

art	Descripción	L1	H	L	8011905	
P05I-S-PF-300	perfil de aluminio y accesorios	17,5	70	3000	913038	1 / 5
MAX 10mm	  	♦ Hasta agotar stock				