


# 1T6602DA90 | LABEL 9

## Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler



	3000K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90		16°			
	Fixture Power	31W	1	0.29	19715	
	Source Flux	3620lm	2	0.57	4929	
	Fixture Flux	2621lm	3	0.86	2191	
	Efficacy	86lm/W	4	1.14	1232	
TS1856	Imax=5446cd/klm	Imax	19715cd	5	1.43	789

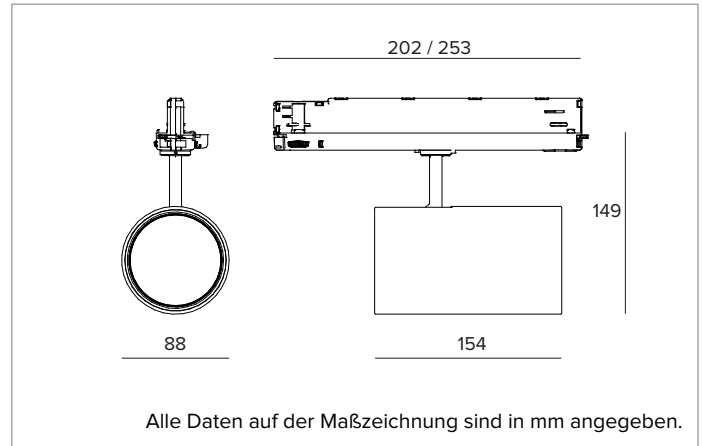

### LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. 2700K-3500K auf Anfrage.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E**

**Nennleistung: 27W**

**Nenn-Lichtstrom: 3620lm**

**Farbwiedergabeindex: 90**

**Rf: 92**

**Rg: 101**

**Ähnliche Farbtemperatur: 3000K**

**SDCM: 1,5**

**Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C**

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

SP - Präzisionsoptik mit Cut-Off-Ring aus schwarzem Silikon. Reflektor mit konvexen Facettierungen aus spiegelndem anodisiertem Aluminium und holografischem Diffusorfilter.

**Optik: REFLEKTOR**

**Abstrahlwinkel: SP**

**Optische Effizienz: 72%**

**Leuchten-Lichtstrom: 2621lm**

**Lichtausbeute: 86lm/W**

**Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)**

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium. Das Gehäuse ist auf vertikaler Ebene von 0° bis 90° und auf horizontaler Ebene um 355° ausrichtbar, mechanische Arretierungsmöglichkeit der Ausrichtung auf horizontaler Ebene (Feststellung der Ausrichtung auf horizontaler Ebene mit Gelenksystem).

**Farbe und Oberfläche: Tiefschwarz**

**Abmessungen: D=88mm**

**Gewicht: 0,9Kg**

**Schutzart: IP20**

### ELEKTRISCHE MERKMALE

DALI-Betriebsgerät für die Stromschiene. Casambi-Steuersystem erhältlich über Zubehör.

**Leistungsaufnahme der Leuchte: 31W**

**Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz**

**Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2**

**Treiberart / Steuerung: DALI**

**einschließlich Treiber: JA**

**Klasse F: JA**

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C**

### HINWEISE

Arm und Adapter in der Farbe des Strahlergehäuses. Inbetriebnahme des Steuerungssystems über eine kostenlose APP; der Einsatz eines spezialisierten Technikers kann auf Anfrage angeboten werden.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

**1T6602DA90 | LABEL 9**  
**Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler**

**Zubehör**

**Gitter**



Ø mm	Art.-Nr.
70	<b>1T1711</b>

Blendschutzgitter.  
 Mit Bienenwaben-Struktur aus schwarz lackiertem Metall.  
 Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering A079.

**Filter**



Ø mm	Art.-Nr.
70	<b>1T1708</b>

Lichtbrechender Lichtlanzen-Filter aus geriffeltem Flachglas.  
 Ermöglicht eine ovale Form des Lichtbündels; in Kombination mit den Spot-Optiken erscheint der Lichtlanzen-Effekt noch intensiver.  
 Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering A079.



Ø mm	Art.-Nr.
70	<b>1T1709</b>

Lichtbrechender mikroprismatischer Diffusor aus Flachglas.  
 Ermöglicht einen sanften Beleuchtungseffekt.  
 Zu ergänzen mit Zubehör-Haltering A079.

**Abdeckung**



Farbe	Art.-Nr.
●	<b>A079</b>

Zubehör-Haltering aus schwarzem Polycarbonat.

**Cut-off**



Ø mm	Art.-Nr.
80	<b>1T3142</b>

Abschirmungsrohr.  
 Ermöglicht es, die Lichtemission so zu fokussieren, dass der Randabfall des Abstrahlwinkels eliminiert wird.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.  
 Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
 Via Pratese, 164  
 50145 Firenze - Italy  
 Tel: +39 055 37911  
 targetti.com  
 targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
 Share Capital:  
 € 500.000,00  
 VAT N. (IT):  
 01537660480  
 R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**

## 1T6602DA90 | LABEL 9

### Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

#### Steuersystem



Art.-Nr.

**2T0131**

IP20 Extender zur drahtlosen Steuerung von LED-Treibern mit dimmbarer DALI- (oder 1-10V-) Schnittstelle basierend auf der Casambi-Technologie.

Der Extender verfügt über einen DALI2-Ausgang mit der Möglichkeit, bis zu 40 Leuchten zu steuern.

Durch das Hinzufügen einer weiteren externen BUS-DALI-Stromversorgung ist die Steuerung von bis zu 64 Leuchten möglich.

Der IP20 Extender ist auf das DALI-Broadcast-Profil voreingestellt, d.h. alle daran angeschlossenen Leuchten sind auf dem gleichen Niveau dimmbar.

Neben dem DALI-Broadcast stehen weitere Betriebsarten zur Verfügung, wie zum Beispiel:

- EXTENDER DALI 8CH
- EXTENDER DALI Tunable White
- EXTENDER 0/1-10V
- EXTENDER DALI 4CH
- EXTENDER DALI DT8 Tunable White

*Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden.*

*Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).*

*Technische Änderungen vorbehalten.*

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**