


1T7167DD | OZ Einzelbeleuchtungsmodul

Magnetisches LED-Lichtmodul mit Niederspannung, fest verbaut



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)
	Ra90		37°	
	Fixture Power	7W	1	0.66
	Source Flux	920lm	2	1.32
	Fixture Flux	758lm	3	1.98
	Efficacy	107lm/W	4	2.64
TS1127	Imax=1896cd/klm	Imax	1745cd	5
			3.31	70

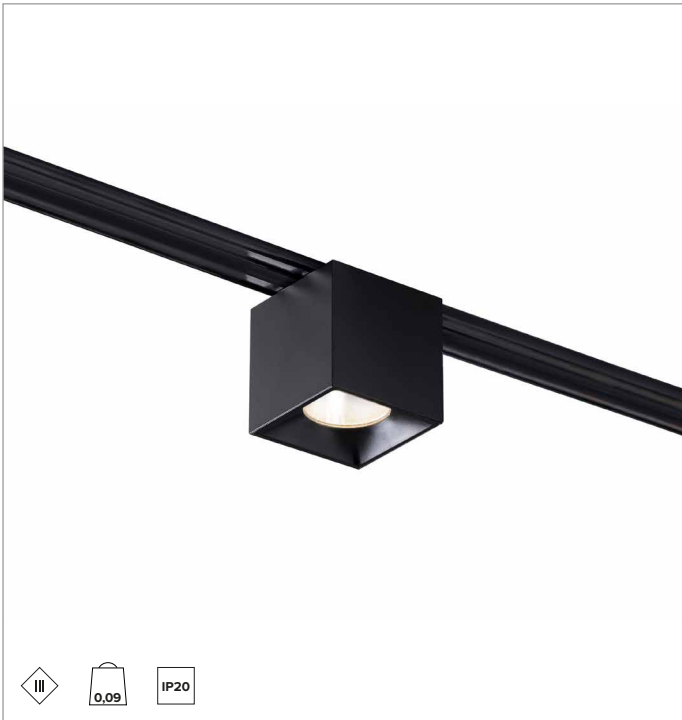