


# 1T7268EL | OMEGA

## Lineare LED-Leuchte, Einzelmontage für Pendelmontage



|        |                     |
|--------|---------------------|
|        | 3000K               |
|        | Ra90                |
|        | Fixture Power 40W   |
|        | Source Flux 4314lm  |
|        | Fixture Flux 2998lm |
|        | Efficacy 75lm/W     |
| TS1199 | Imax=117cd/klm      |
|        | Imax 504cd          |

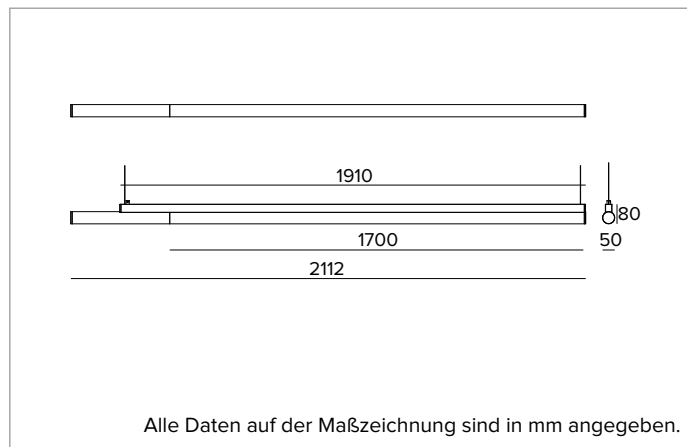

### LICHTQUELLE

LED Engine bestehend aus Streifenplatinen Ra90.

**Die Energieeffizienzklasse des Produkts:** E

**Nennleistung:** 36W

**Nenn-Lichtstrom:** 4314lm

**Farbwiedergabeindex:** 90

**Rf:** 91,4

**Rg:** 100,8

**Ähnliche Farbtemperatur:** 3000K

**SDCM:** 3

**Lebensdauer (L80/B10):** >50000h tq +25°C

### BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Optikgruppe bestehend aus einem Diffusor aus opalem Polycarbonat. Erhältlich als Version mit direkter Lichtemission.

**Abstrahlung:** OPAL

**Optische Effizienz:** 70%

**Leuchten-Lichtstrom:** 2998lm

**Lichtausbeute:** 75lm/W

**Fotobiologische Sicherheit:** Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

### MECHANISCHE MERKMALE

Gehäuse aus lackiertem extrudiertem Aluminium, Optikeinheit und Kopfstück aus lackiertem Aluminium. Abdeckung aus opalem Polycarbonat.

**Farbe und Oberfläche:** Ferrit

**Abmessungen:** L=2112mm

**Gewicht:** 2,87Kg

**Version:** ABHÄNGUNG

**Schutzart:** IP20

### ELEKTRISCHE MERKMALE

Integriertes elektronisches Betriebsgerät. Leuchten gemäß EN 60598-2-22 für die Stromversorgung über ein zentrales Notstromsystem CPSS (Central Power Supply System); Bereiche mit hohem Risiko ausgeschlossen. Die voreingestellte Leistungsaufnahme und der voreingestellte Lichtstrom betragen 100% an AC und 100% an DC.

**Leistungsaufnahme der Leuchte:** 40W

**Betriebsgerät:** 220-240Vac 50/60Hz

**Schutzklasse:** SCHUTZKLASSE 1

**Treiberart / Steuerung:** ON-OFF

**einschließlich Treiber:** JA

**Klasse F:** JA

**SAFE FLICKER:** PstLM=<1 und SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 und IEC TR 63158), um ein angenehmeres und sicheres Licht zu garantieren

**Umgebungstemperaturen:** 0°C / +25°C

### INSTALLATION

Version für die Installation als Hängeleuchte L=2112mm.

Stromversorgungsset und Aufhangeset L=4000mm im Lieferumfang enthalten.

### HINWEISE

In Zusammenarbeit mit Gensler Architekten entwickelt. Die 110-277Vac Version ist auf Anfrage erhältlich.

### GARANTIE

5 Jahre.

### HINWEISE

Leuchte für die Entsorgung/Recycling am Ende der Lebensdauer konzipiert. Austauschbare (nur LED) Lichtquelle durch einen Fachmann. Austauschbare Vorschaltgeräte durch einen Fachmann.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angegebenen Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.  
Via Pratese, 164  
50145 Firenze - Italy  
Tel: +39 055 37911  
targetti.com  
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze  
Share Capital:  
€ 500.000,00  
VAT N. (IT):  
01537660480  
R.E.A: FI-275656

**TARGETTI**