



T043WWR940ELPW | ZENO 180

Professioneller ausrichtbarer LED-Strahler

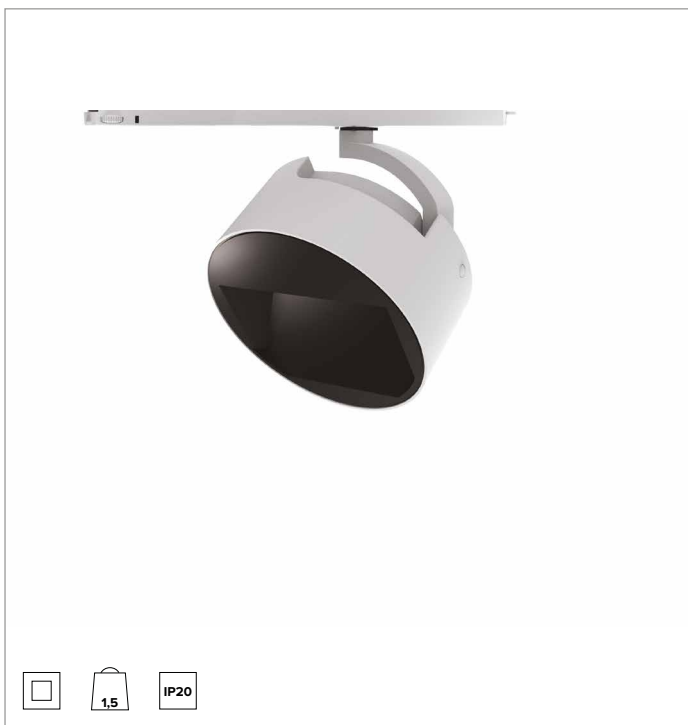

	4000K	H(m)	D1(m)	D2(m)	E _{max} (lx)		
	Ra90	34°	80°				
	Fixture Power	58W	1	0.98	1.98	2238	
	Source Flux	6358lm	2	1.96	3.97	559	
	Fixture Flux	3068lm	3	2.94	5.95	249	
	Efficacy	53lm/W	4	3.92	7.94	140	
TS1232	I _{max} =520cd/klm	I _{max}	3308cd	5	4.91	9.92	90

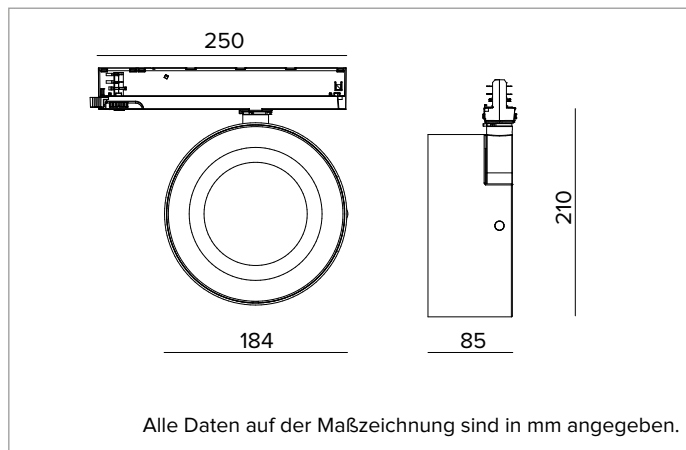

LICHTQUELLE

Hocheffiziente COB-LED Ra90. Ra97 auf Anfrage

Die Energieeffizienzklasse des Produkts: E

Nennleistung: 51W

Nenn-Lichtstrom: 6358lm

Farbwiedergabeindex: 90

Rf: 90

Rg: 98

Ähnliche Farbtemperatur: 4000K

Lebensdauer (L80/B10): >50000h tq +25°C

BELEUCHUNGSTECHNISCHE MERKMALE

Wall Washer-Version mit Optik aus spiegelndem und hochreflektierendem pre-anodisiertem Aluminium, holographischem Filter aus PMMA und einem schwarzen Abdeckelement aus Polymer.

Optik: WALL WASHER

Abstrahlwinkel: WW

Optische Effizienz: 48%

Leuchten-Lichtstrom: 3068lm

Lichtausbeute: 53lm/W

Fotobiologische Sicherheit: Risikogruppe 1 (RG 1 = geringes Risiko)

MECHANISCHE MERKMALE

Optikgehäuse aus lackiertem Druckguss-Aluminium.

Ausrichtungsmöglichkeit des Gehäuses auf vertikaler Ebene von 0 bis -90° und horizontal um 355°, mit Arretierung der Ausrichtung.

Farbe und Oberfläche: Kreideweiß

Gewicht: 1,5Kg

Schutzart: IP20

ELEKTRISCHE MERKMALE

Elektronischer ON-OFF Treiber in den Adapter der Stromschiene integriert.

Leistungsaufnahme der Leuchte: 58W

Betriebsgerät: 220-240Vac 50/60Hz

Schutzklasse: SCHUTZKLASSE 2

Treiberart / Steuerung: ON-OFF

einschließlich Treiber: JA

Klasse F: JA

Umgebungstemperaturen: 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage auf Stromschiene.

GARANTIE

5 Jahre.

Aus Gründen der technologischen Entwicklung der elektronischen Bauteile unterliegen die aufgeführten Daten eventuellen Aktualisierungen. Daher muss bei der Bestellung eine Bestätigung angefordert werden. Der Lichtstrom und die elektrische Leistung weisen einen Toleranzbereich von +/-10% im Vergleich zum angezeigten Wert auf. Tq bei +25 °C auf (CIE 121).

Technische Änderungen vorbehalten.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI