


1T9113EL | CCTEVO EXTRACTIBLE 162

Projecteur LED à encastrer orientable et amovible



	2700K	H(m)	D(m)	Emax(lx)		
	Ra90			32°		
	Fixture Power	41W	1	0.57	10537	
	Source Flux	4463lm	2	1.13	2634	
	Fixture Flux	3446lm	3	1.70	1171	
TS1313	Imax=2361cd/klm	Efficacy	84lm/W	4	2.27	659
		Imax	10537cd	5	2.83	421

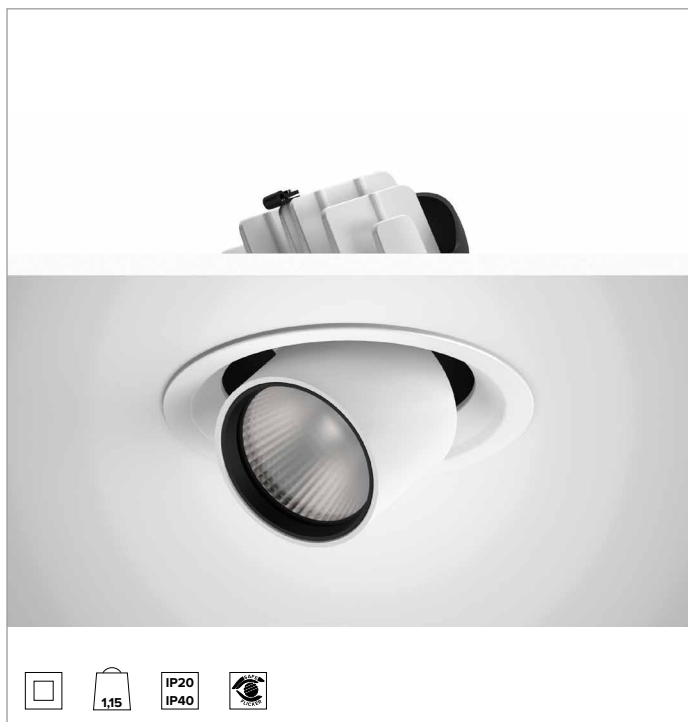

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra80 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : E

Puissance nominale : 36W

Flux nominal : 4463lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 99

CCT nominale : 2700K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

FL - optique de précision avec anneau cut-off en silicone noir. Réflecteur à facettes convexes en aluminium anodisé spéculaire et filtre holographique diffuseur. UGR<19 (EN 12464-1).

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : FL (32°)

Rendement optique : 77%

Flux appareil : 3446lm

Efficacité lumineuse : 84lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps et dissipateur en aluminium blanc moulé sous pression. Système de rotation à friction sur charnière, corps de l'appareil inclinable de -25°/+75° et orientable à 355° avec système de pointage manuel. Version trim avec anneau intégré blanc.

Couleur et finition : Blanc plâtre

Poids : 1,15Kg

Degré de protection : IP20 pour la partie encastrée

Degré de protection : IP40 pour la partie apparente

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique ON-OFF intégré.

Puissance installée : 41W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : ON-OFF

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Système d'accrochage ultra rapide no tools de 0,5 à 30mm pour la pose dans des faux-plafonds.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A: FI-275656

TARGETTI

1T9113EL | CCTEVO EXTRACTIBLE 162

Projecteur LED à encastrer orientable et amovible

Accessoires

Filtre



Ø mm	Code
70	1T1708

Filtre de réfraction lame de lumière strié en verre plat.
Permet l'ovalisation du faisceau ; combiné avec des optiques spot, il accentue l'effet "lame de lumière".
À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.
Ne peut pas être utilisé avec les versions de 48W (puissance nominale) - 55W (puissance installée).

Grille



Ø mm	Code
70	1T1711

Grille anti-éblouissement.
Structure en nid d'abeille en métal noir.
À compléter avec un anneau porte-accessoires A079.
Ne peut pas être utilisé avec les versions de 48W (puissance nominale) - 55W (puissance installée).

Cut-off



Ø mm	Code
80	1T3142

Cut-off Tube.
Permet de focaliser l'émission en éliminant le fall-off du faisceau lumineux.
Ne peut pas être utilisé avec les versions de 48W (puissance nominale) - 55W (puissance installée).

Écran



Couleur	Code
●	A079

Anneau porte-accessoires en polycarbonate noir.

Système de fixation



L mm	Code
2500	1T9606

Câble de sécurité anti-chute pour ancrer le corps de l'appareil à la structure du bâtiment.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI