


T035MWR930DADB | RAY 75

Projecteur professionnel LED orientable



| | | | | |
|---------------|-----------------|------|--------|----------|
| | 3000K | H(m) | D(m) | Emax(lx) |
| | Ra90 | | 48° | |
| Fixture Power | 25W | 1 | 0.90 | 3531 |
| Source Flux | 2620lm | 2 | 1.80 | 883 |
| Fixture Flux | 2168lm | 3 | 2.69 | 392 |
| Efficacy | 88lm/W | 4 | 3.59 | 221 |
| TS990 | Imax=1372cd/klm | Imax | 3594cd | 5 |
| | | | 4.49 | 141 |

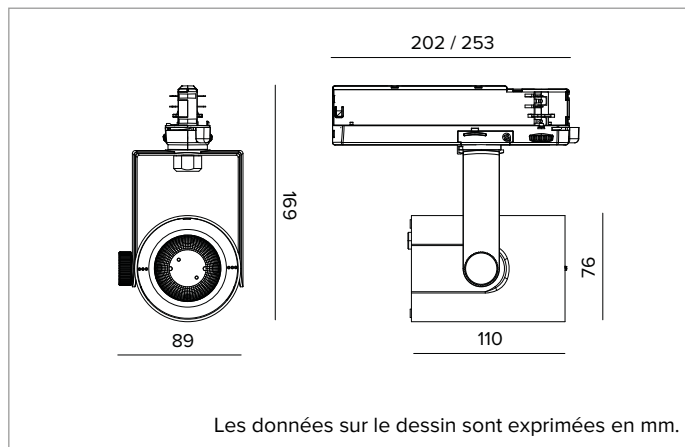

SOURCE

LED Chip on Board haute efficacité Ra90. Ra97 à la demande.

La classe d'efficacité énergétique du produit : D

Puissance nominale : 21W

Flux nominal : 2620lm

Indice de rendu des couleurs : 90

Rf : 92

Rg : 101

CCT nominale : 3000K

Durée utile (L80/B10) : >50000h tq +25°C

CARACTÉRISTIQUES DE L'ÉCLAIRAGE

Réflecteur à facette ellipsoïdales en aluminium anodisé spéculaire. Réflecteurs interchangeables disponibles en accessoires.

Optique : RÉFLECTEUR

Ouverture du faisceau : MWFL

Rendement optique : 83%

Flux appareil : 2168lm

Efficacité lumineuse : 88lm/W

Sécurité photobiologique : Conforme au groupe RG1 (Risque faible)

CARACTÉRISTIQUES MÉCANIQUES

Corps en aluminium moulé sous pression peint. Anneau frontal en polycarbonate peint en noir. Corps de l'appareil inclinable de 0° à -90° et orientable à +/359°. Blocage mécanique de l'inclinaison et blocage à friction de l'orientation. Le barycentre reste toujours dans l'axe du rail, indépendamment de son orientation.

Couleur et finition : Noir profond

Dimensions : 75

Poids : 0,53Kg

Degré de protection : IP20

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Driver électronique DALI intégré dans le rail d'alimentation.

Puissance installée : 25W

Alimentation : 220-240Vac 50/60Hz

Classe d'isolation : CLASSE 2

Type de driver / Contrôle : DALI

Driver inclus : OUI

Classe F : OUI

SAFE FLICKER : PstLM=<1 et SVM=<0,4 (IEC TR 61547-1 et IEC TR 63158), pour garantir une lumière plus confortable et sans danger

Température ambiante : 0°C / +25°C

INSTALLATION

Montage sur rail électrifié. Des accessoires optiques à installer au moyen d'un anneau de support sont disponibles.

NOTES

Version 110-277Vac disponible à la demande.

GARANTIE

5 années.

MISE EN GARDE

Luminaire conçu pour l'élimination/recyclage en fin de vie. Source lumineuse (LED uniquement) remplaçable par un professionnel. Boîtier de commande remplaçable par un professionnel.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI

T035MWR930DADB | RAY 75

Projecteur professionnel LED orientable

Accessoires

Optique



| Ø mm | Optique | Code |
|------|----------|----------------|
| 52 | SP 17° | A056SPR |
| 52 | FL 31° | A056FLR |
| 52 | MWFL 48° | A056MWR |

Réflecteurs interchangeables en aluminium anodisé spéculaire.
Faisceaux disponibles : Spot, Flood et Medium Wide Flood.

Bride



| Couleur | Code |
|---------|---------------|
| | A058PW |
| | A058DB |

Bride de renfort pour les projecteurs avec fixation pour rail Eurostandard Plus.
Pour la compatibilité et l'utilisation, consulter la notice de montage des projecteurs.
Pour l'installation des projecteurs Ray 75 sur des rails verticaux muraux.

En raison de l'évolution technologique des composants électroniques, les données indiquées peuvent subir des mises à jour ; il faut donc demander confirmation à la commande.

Le flux lumineux et la puissance électrique présentent des tolérances de +/-10% par rapport à la valeur indiquée. tq +25°C (CIE 121).

Nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques.

Targetti Sankey S.r.l.
Via Pratese, 164
50145 Firenze - Italy
Tel: +39 055 37911
targetti.com
targetti@targetti.com

CCIAA Firenze
Share Capital:
€ 500.000,00
VAT N. (IT):
01537660480
R.E.A.: FI-275656

TARGETTI